



WIATY PRZYSTANKOWE

WIATY ROWEROWE

WIATY ŚMIETNIKOWE

WIATY STADIONOWE

MAŁA ARCHITEKTURA



HISTORIA

Już od ponad czterdziestu lat jesteśmy jednym z głównych producentów wiat na terenie Polski.

A wszystko zaczęło się właśnie tu-w Koźminie Wielkopolskim w 1979 roku, kiedy to Tadeusz Grzegorski, ojciec-wizjoner, rozpoczął swą działalność. Projektował i produkował szeroki asortyment, poczynawszy od kasków i toczków do jazdy konnej, przez tablice do koszykówki, kioski handlowe, zapomniane już przez urodzonych po 2000 roku, budki telefoniczne, po wiaty przystankowe (do dziś produkowane w naszym zakładzie).

Przez kilkadziesiąt lat istnienia nasza firma nieustannie ewoluuje. Obecnie już drugie pokolenie prowadzi nasze przedsiębiorstwo, które aktualnie działa w hali produkcyjnej o powierzchni 2000m². Krokiem milowym w rozwoju zakładu był zakup wycinarki laserowej do cięcia profili i blach, który pozwolił na zwiększenie wolumenu produkcji oraz przyczynił się do możliwości realizacji bardziej zaawansowanych konstrukcji. Od lat posiadamy również własną lakiernię proszkową, dzięki czemu możemy spełniać zamówienia w dowolnej kolorystyce RAL.

Od początku działalności rozbudowujemy nasz zakład, udoskonalamy technologie, by móc oferować Wam szeroki wachlarz produktów.

Lubimy wyzwanie, nie boimy się krótkich terminów. Nasza załoga sprosta nawet najbardziej wyszukanemu projektowi.

Poznaj nasze wartości:

Misja:

Od lat.
Dla lokalnej społeczności.
Wspólnie.
Na pokolenia.






Cel:

Być preferowanym dostawcą optymalnych produktów w zakresie wiat.





CERTYFIKATY I REFERENCJE

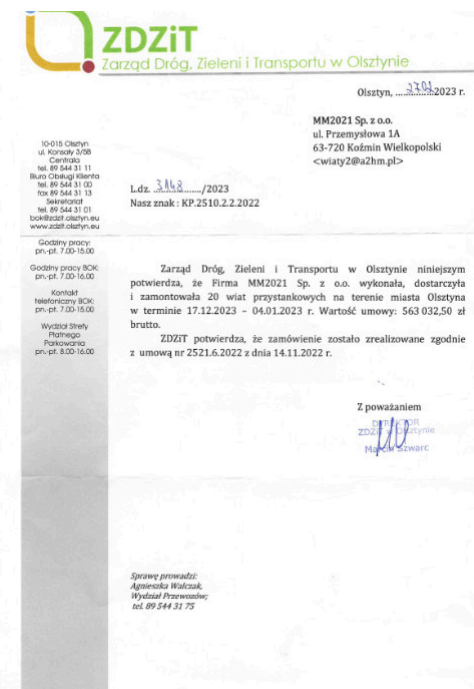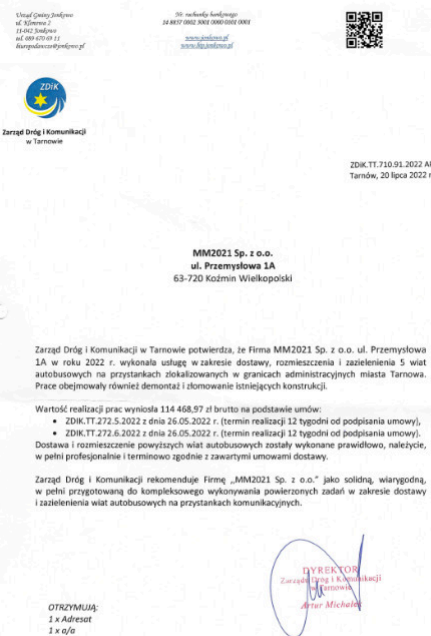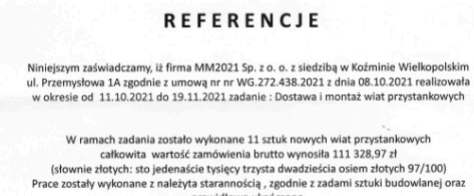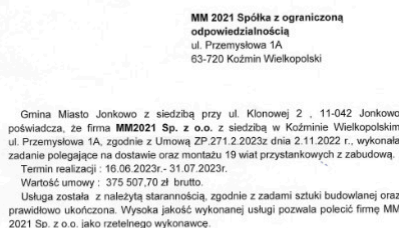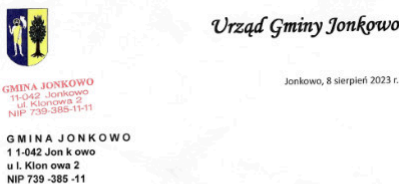

Obsługujemy całą Polskę



+48 502 928 614
wiaty@2hm.pl



+48 793 700 977
wiaty2@2hm.pl



+48 576 200 449
wiaty3@2hm.pl



+48 794 700 977
wiaty4@2hm.pl




WIATA PRZYSTANKOWA CANIS GREEN



Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych cynkowanych ogniowo, lakierowana proszkowo,
- dach płaski pokryty korytkami z blachy aluminiowej, w których umieszczone są warstwy zielone,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym o grubości 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem ze stali nierdzewnej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

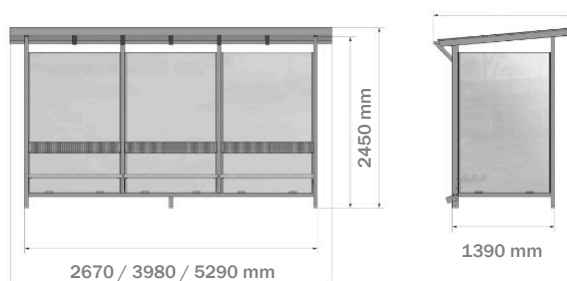

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CANIS-GREEN

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CANIS GREEN



CANIS GREEN



CANIS GREEN



CANIS GREEN



CANIS GREEN




CANIS GREEN



CANIS GREEN

www.a2hm.pl/CANIS-GREEN




WIATA PRZYSTANKOWA GAMMA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka wraz z oparciem,
- model dostępny w trzech szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

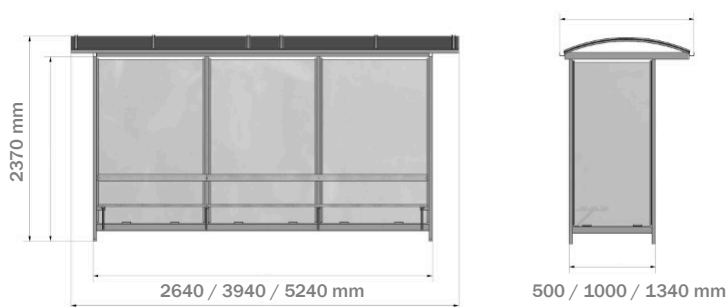

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GAMMA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





GAMMA



GAMMA



GAMMA



GAMMA



GAMMA



GAMMA



GAMMA

www.a2hm.pl/GAMMA




WIATA PRZYSTANKOWA VIRGO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 5 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
 - * Połowa-blacha trapez T-6, połowa-pozostałe wypełnienie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

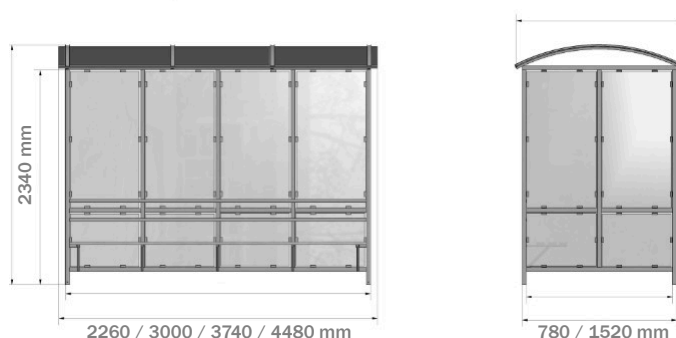

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/VIRGO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





VIRGO



VIRGO



VIRGO



VIRGO



VIRGO





VIRGO



VIRGO

www.a2hm.pl/VIRGO

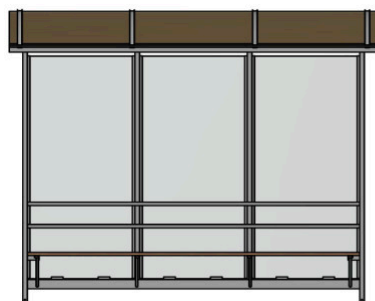

WIATA PRZYSTANKOWA MENSA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe



Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP (tylko wersja szeroka),
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/MENSA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





MENSA



MENSA



MENSA



MENSA



MENSA




MENSA



MENSA

www.a2hm.pl/MENSA





WIATA PRZYSTANKOWA CETUS

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

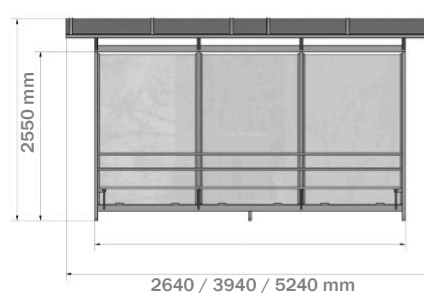

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CETUS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CETUS



CETUS



CETUS



CETUS



CETUS




CETUS



CETUS

www.a2hm.pl/CETUS




WIATA PRZYSTANKOWA PAVO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- wiata w standardzie w 2/3 wysokości wypełniona szkłem 8 mm, a w 1/3 blachą ocynkowaną malowaną dwustronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka wraz z oparciem,
- wiata dostępna jest w trzech szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

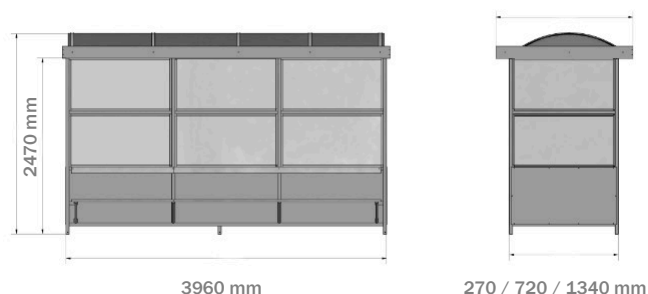

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PAVO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





PAVO



PAVO



PAVO



PAVO



PAVO




PAVO



PAVO

www.a2hm.pl/PAVO




WIATA PRZYSTANKOWA TAURUS

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
 - * w 2/3 poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm, w 1/3 blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

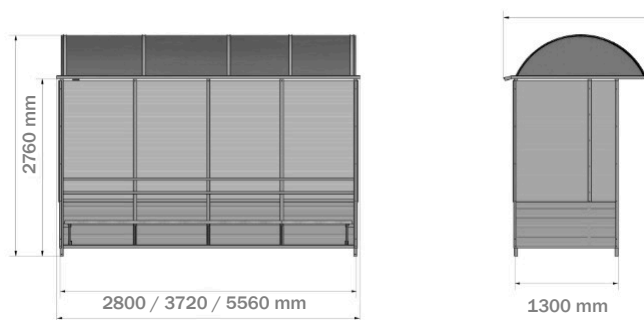

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/TAURUS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





TAURUS



TAURUS



TAURUS



TAURUS



TAURUS




TAURUS



TAURUS

www.a2hm.pl/TAURUS



WIATA PRZYSTANKOWA APUS

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe



Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/APUS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





APUS



APUS



APUS



APUS

www.a2hm.pl/APUS




WIATA PRZYSTANKOWA KAPELLA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku wykonany z kształtowników aluminiowych, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- wersja jednostronna z wąskim lub szerokim dachem z wypełnieniem ściany tylnej,
- możliwość wypełnienia ścian (wersji jednostronnej):
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm
 - * lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka,
- wersja jednostronna posiada oparcie z profili stalowych,
- wiata przytwierdzona do podłoża.

Wymiary standardowe

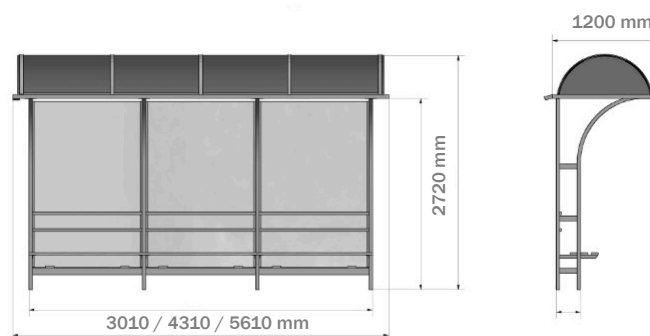

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/KAPELLA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





KAPELLA



KAPELLA



KAPELLA




KAPELLA



KAPELLA

www.a2hm.pl/KAPELLA

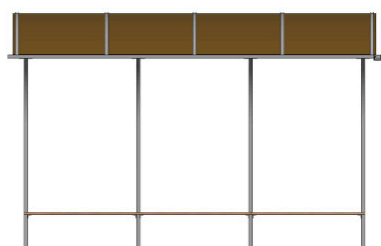


WIATA PRZYSTANKOWA KAPELLA II

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku wykonany z kształtowników aluminiowych, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- wersja z ławką dwustronną bez wypełnienia ścian,
- wiata przytwierdzona do podłoża.

Wymiary standardowe

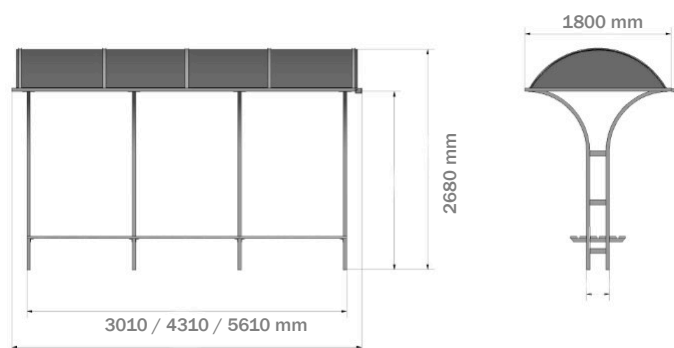

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/KAPELLA-II

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





KAPELLA II



KAPELLA II

www.a2hm.pl/KAPELLA II




WIATA PRZYSTANKOWA CANIS

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych cynkowanych ogniowo, lakierowana proszkowo,
- dach płaski pokryty szkłem hartowanym 10 mm lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 10 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym o grubości 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem ze stali nierdzewnej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

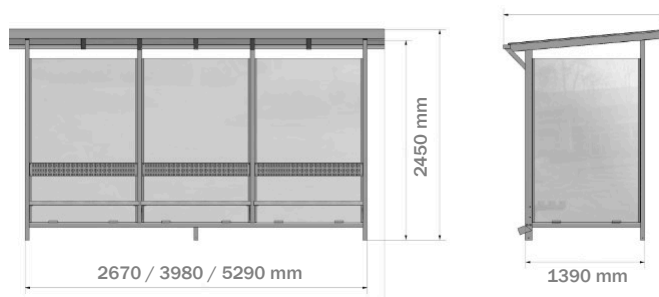

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED,
- zielony dach.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CANIS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CANIS



CANIS



CANIS



CANIS



CANIS



CANIS



CANIS

www.a2hm.pl/CANIS




WIATA PRZYSTANKOWA ARA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 10 mm lub szkłem hartowanym bezbarwnym o grubości 10 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka wraz z oparciem,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

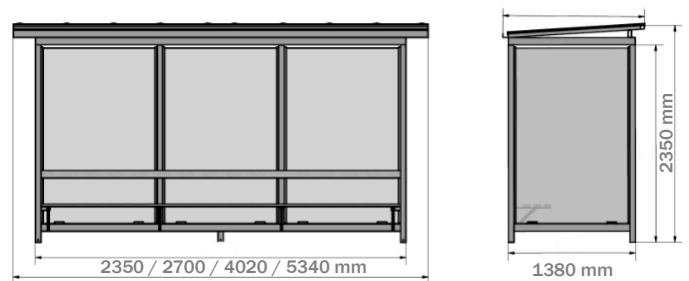

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gablota reklamowa CLP,
- gablota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED,
- zielony dach.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/ARA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





ARA



ARA



ARA




WIATA PRZYSTANKOWA COSMIN

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych rur stalowych oraz teownika, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty szkłem hartowanym 10 mm lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 10 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 6 lub 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana ławka wraz z oparciem z desek drewnianych,
- w tylnej części dachu znajduje się spust wody,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

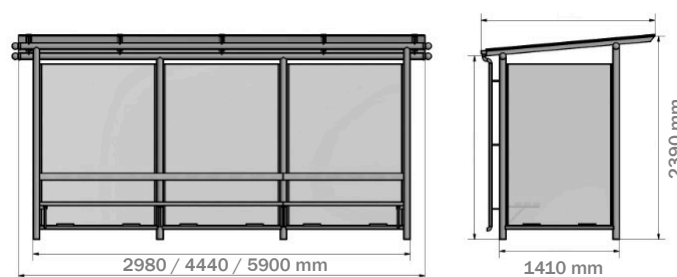

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tabliczka z nazwą przystanku,
- podświetlenie LED,
- gabłota na rozkład jazdy,
- panel fotowoltaiczny,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/COSMIN

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





COSMIN



COSMIN



COSMIN



COSMIN



COSMIN





COSMIN



COSMIN

www.a2hm.pl/COSMIN

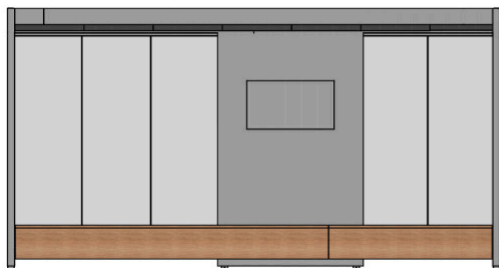


WIATA PRZYSTANKOWA NORMA


Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty od góry blachą trapezową T-35, od dołu blachą ocynkowaną,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 10 mm, jeden moduł ściany bocznej oraz tylnej wypełniony płytą dibond,
- na tylnej ścianie zamontowane:
 - * zabudowana ławka z desek drewnianych,
 - * zintegrowana gabłota na rozkład jazdy,
- dach obity płytą dibond,
- na tylnej części dachu znajduje się spust wody,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

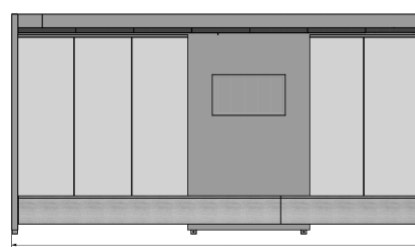

3100 / 4600 / 6000 mm



1210 mm

2430 mm

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- podświetlenie LED,
- tabliczka z nazwą przystanku.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/NORMA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





NORMA



NORMA



NORMA



NORMA



NORMA



NORMA



NORMA

www.a2hm.pl/NORMA





WIATA PRZYSTANKOWA RETICULUM

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- ściany boczne wypełnione szkłem hartowanym 6 mm,
- ściany tylne:
 - * od góry szkłem hartowanym 6 mm,
 - * od dołu deskami drewnianymi,
- na tylnej ścianie na 3/4 długości zamontowana ławka z desek drewnianych,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

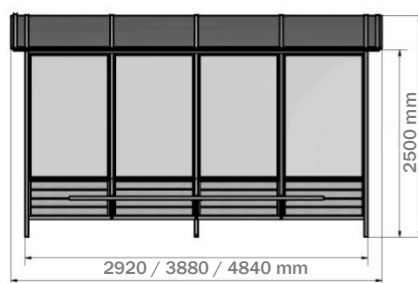

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- gabłota na rozkład jazdy,
- podświetlenie LED,
- tabliczka z nazwą przystanku,
- zestaw fotowoltaiczny,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/RETICULUM

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





RETICULUM



RETICULUM



RETICULUM



RETICULUM



RETICULUM





RETICULUM



RETICULUM

www.a2hm.pl/RETICULUM

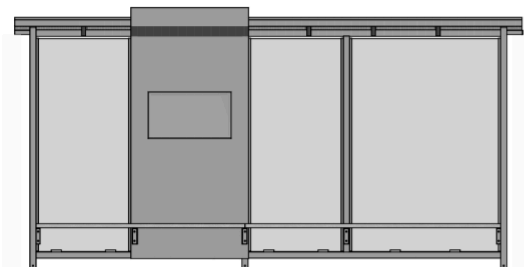


WIATA PRZYSTANKOWA VELA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 10 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 6 lub 8 mm, jeden moduł ściany bocznej wypełniony płytą dibond,
- na tylnej ścianie zamontowane:
 - * ławka z desek drewnianych,
 - * zintegrowana gabłota na rozkład jazdy,
- w tylnej części dachu znajduje się spust wody,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

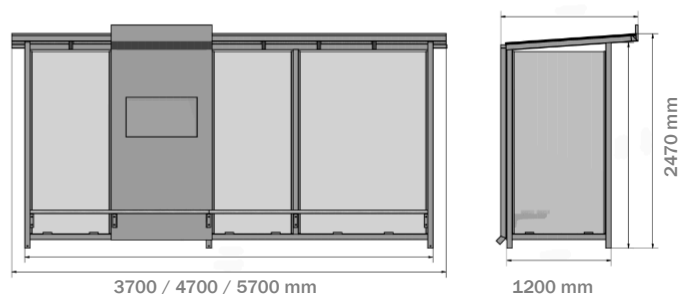

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- podświetlenie LED,
- tabliczka z nazwą przystanku,
- zielony dach.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/VELA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





VELA



VELA



WIATA PRZYSTANKOWA CETUS LUX

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem litym bezbarwnym o grubości 5 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 8 mm,
- dach posiada ozdobniki w postaci okrągłych, polerowanych rur ze stali nierdzewnej oraz osłonę z kraty Wema,
- na tylnej ścianie na podporach ze stali nierdzewnej zamontowana jest drewniana ławka z oparciem z rur polerowanych ze stali nierdzewnej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe



Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CETUS-LUX

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CETUS LUX



CETUS LUX



CETUS LUX



CETUS LUX



CETUS LUX





CETUS LUX



CETUS LUX

www.a2hm.pl/CETUS LUX

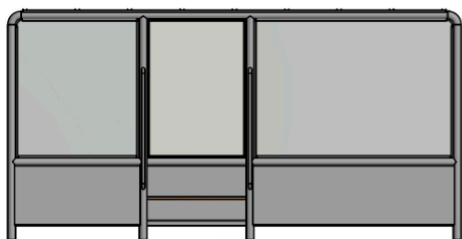


WIATA PRZYSTANKOWA PERSEUS

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych rur stalowych oraz zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo,
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym dymnym 6 mm,
- ściany w górnej części wypełnione szkłem, hartowanym 8 mm, w dolnej-blachą ocynkowaną
- na tylnej ścianie zamontowana ławka,
- w tylnej części dachu znajduje się spust wody,
- wiata posiada dwa warianty: dzielona na pół z rowerownią oraz bez rowerowni,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

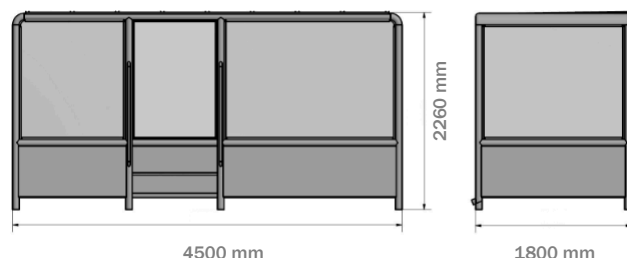

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- wolnostojący kosz na śmieci,
- wolnostojąca barierka,
- wolnostojąca otwarta gabłota,
- podświetlenie LED,
- gabłota aluminiowa na rozkład jazdy.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PERSEUS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





PERSEUS



PERSEUS



PERSEUS



PERSEUS



PERSEUS




PERSEUS



PERSEUS

www.a2hm.pl/PERSEUS

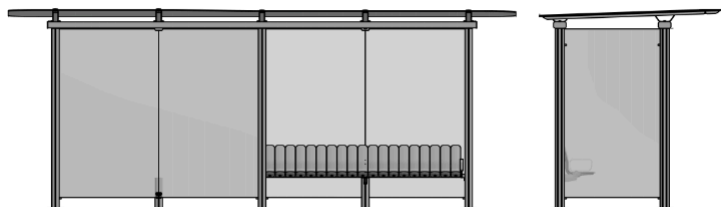

WIATA PRZYSTANKOWA SHADE



Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych, tłoczonych profili aluminiowych wewnątrz żebrowanych z gniazdami dla materiału osłonowego i złączy konstrukcyjnych,
- konstrukcja lakierowana proszkowo lub anodowana,
- dostępna w 3 wariantach stylizacji słupków,
- dach płaski jednospadowy pokryty szkłem hartowanym klejonym, możliwość zadruku rastrami przeciwsłonecznymi,
- ściany wypełnione dużymi szybami hartowanymi o grubości 8 lub 10 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana ławka z kształtek z tworzywa sztucznego wykonanych metodą rotomuldingu,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej.

Wyposażenie dodatkowe:


- miejsca siedzące,
- siedziska z kształtek z tworzywa sztucznego wykonanych metodą rotomuldingu,
- siedziska z drewnianą ławką,
- zintegrowane oświetlenie wewnętrzne,
- podświetlana tablica z nazwą przystanku,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/SHADE

Przykładowe wymiary

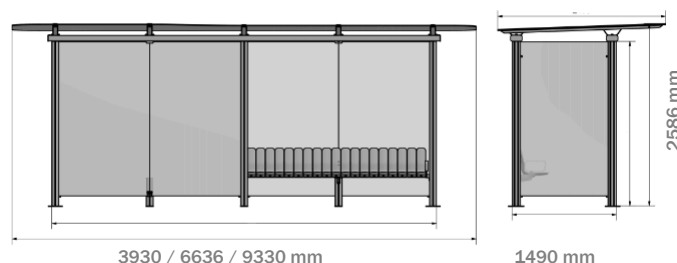

Przykładowe warianty



Dostępne kolory - pełna paleta RAL





SHADE



SHADE



SHADE



SHADE



SHADE




SHADE



SHADE

www.a2hm.pl/SHADE

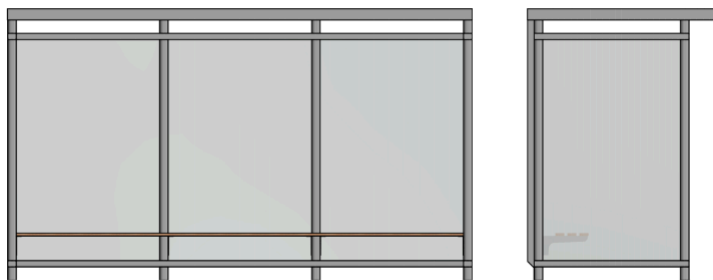


WIATA PRZYSTANKOWA ALUDRA



Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych tłoczonych profili aluminiowych wewnątrz żebrowanych z gniazdami dla materiału osłonowego i złączy konstrukcyjnych, lakierowana proszkowo lub anodowana,
- dach płaski, jednospadowy lub w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem litym o grubości 5 mm,
- ściany wypełnione dużymi szybami hartowanymi o grubości 6 lub 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej.

Wymiary standardowe

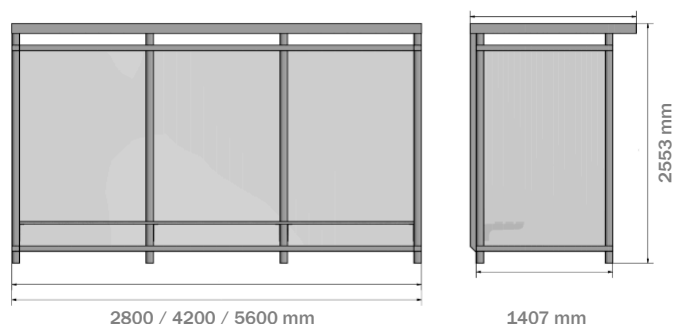

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/ALUDRA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





ALUDRA



ALUDRA



ALUDRA



ALUDRA



ALUDRA




ALUDRA



ALUDRA

www.a2hm.pl/ALUDRA


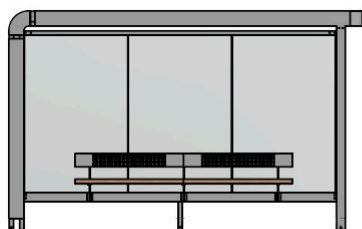


WIATA PRZYSTANKOWA COLUMBA

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, cynkowana ogniowo, lakierowana proszkowo,
- dach płaski pokryty szkłem hartowanym 10 mm lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym 10 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 10 mm,
- na tylnej ścianie, na podporach ze stali nierdzewnej zamontowana ławka z desek kompozytowych z oparciem z blachy ze stali nierdzewnej,
- dach oraz nogi boczne obite płytą dibond,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe



Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- ławka z drewnianych desek,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- nazwa przystanku wtopiona w pylon,
- podświetlenie LED,
- gabłota na rozkład jazdy,
- zestaw fotowoltaiczny,
- gabłota reklamowa CLP.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/COLUMBA

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





COLUMBA



COLUMBA



COLUMBA



COLUMBA



COLUMBA




COLUMBA



COLUMBA

www.a2hm.pl/COLUMBA



WIATA PRZYSTANKOWA VOLANS

Podstawowe cechy:


- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym 10 mm oraz deskami z drewna,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 8 mm, jedno pole wypełnione panelami z desek drewnianych,
- na tylnej ścianie zamontowana ławka z desek drewnianych wraz z oparciem,
- w tylnej części znajduje się odprowadzenie wody,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

Wersja symetryczna



Wersja asymetryczna



Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2,
- gabłota reklamowa CLP,
- gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED,
- zielony dach.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/VOLANS

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





VOLANS



VOLANS




VOLANS




VOLANS



VOLANS

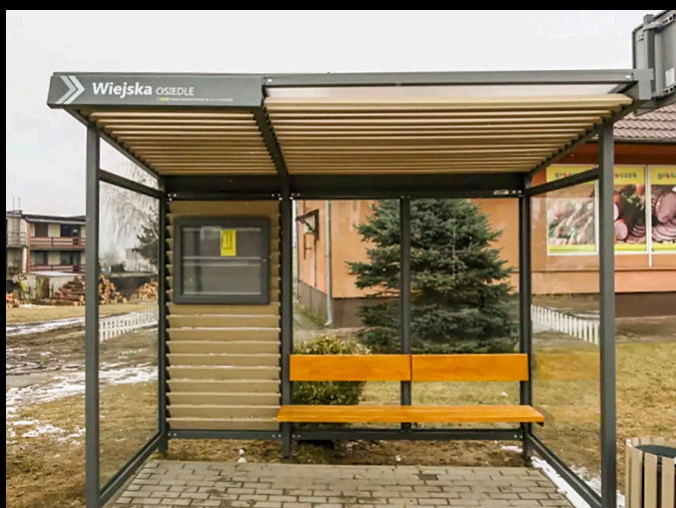


VOLANS

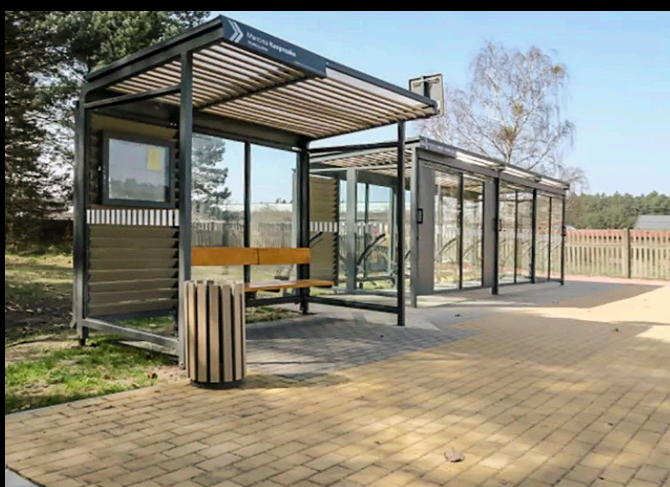

VOLANS

www.a2hm.pl/VOLANS

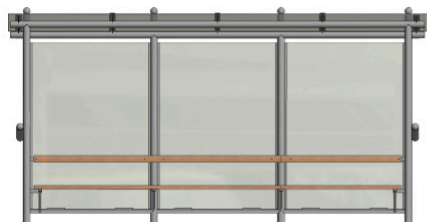


WIATA PRZYSTANKOWA RIGEL

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych rur stalowych oraz teownika, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty szkłem hartowanym 10 mm lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym 10 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 6 lub 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana ławka wraz z oparciem z desek drewnianych,
- w tylnej części dachu znajduje się spust wody,
- na dachu oraz ścianie bocznej umieszczone ozdobniki w kształcie kuli,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

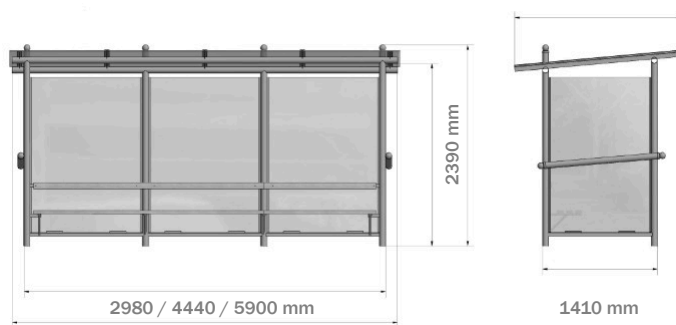

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tabliczka z nazwą przystanku,
- podświetlenie LED,
- gabłota na rozkład jazdy,
- panel fotowoltaiczny,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3, A2.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/RIGEL

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





RIGEL



RIGEL



RIGEL



RIGEL




RIGEL



RIGEL

www.a2hm.pl/RIGEL

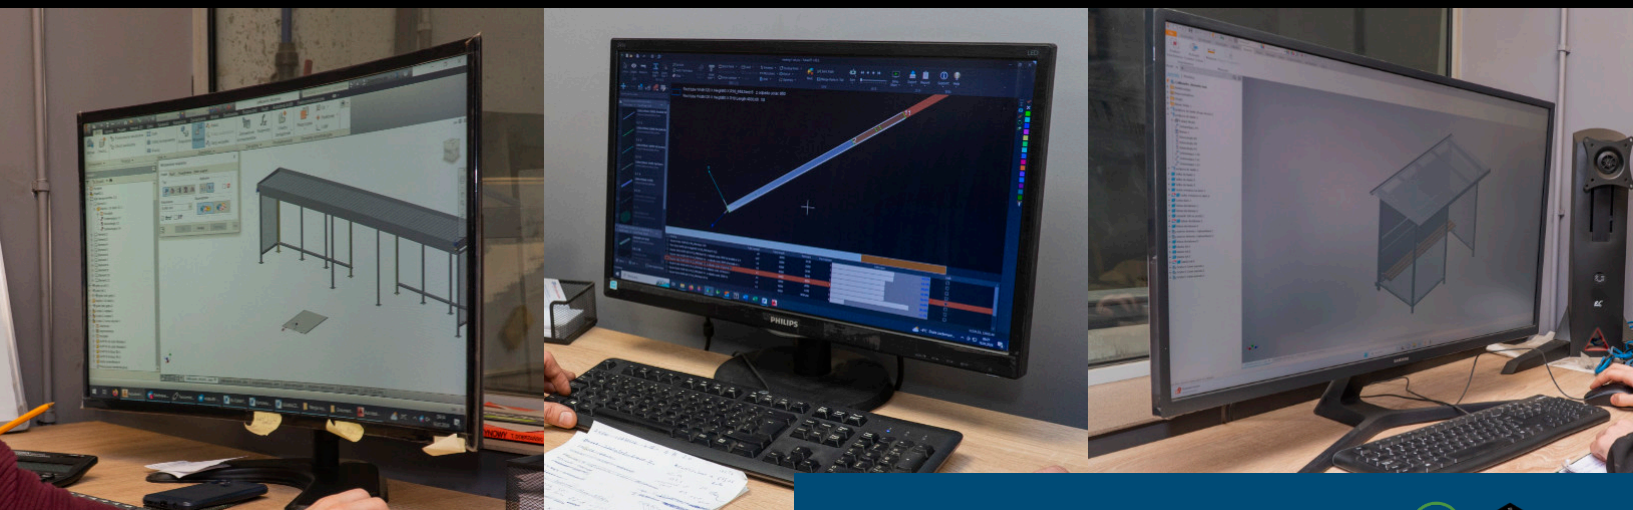

WIATA PRZYSTANKOWA



PROJEKTY INDYWIDUALNE

Zakres usług projektowych

Nasz dział projektowy opracowuje również wiaty indywidualne, zaprojektowane przez architektów i artystów, często nawiązujące do przestrzeni, w której będą umiejscowione. Wykonujemy także niezbędną dokumentację techniczną według założeń koncepcji.

Podstawowe cechy:

- realizujemy konstrukcje z zamkniętych profili stalowych, profili aluminiowych zamkniętych tłoczonych oraz inne wg zapotrzebowania projektu,
- konstrukcje lakierujemy proszkowo w kolorach z palety RAL jedno lub dwuwariantowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- możemy zastosować dach płaski lub łukowy pokryty szkłem hartowanym lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym/barwionym oraz deskami z drewna,
- ściany możemy wypełnić szkłem hartowanym 8 mm, poliwęglanem lub panelami z desek drewnianych,
- montujemy ławki drewniane lub z tworzywa sztucznego,
- w tylnej części wiaty wykojmy rynny do odprowadzania wody.


Wypożyczenie dodatkowe:


- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3 A2,
- gabłota reklamowa CLP, gabłota ogłoszeniowa,
- zestaw fotowoltaiczny,
- oświetlenie LED,
- zielony dach.

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE

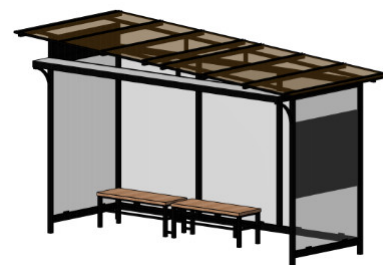


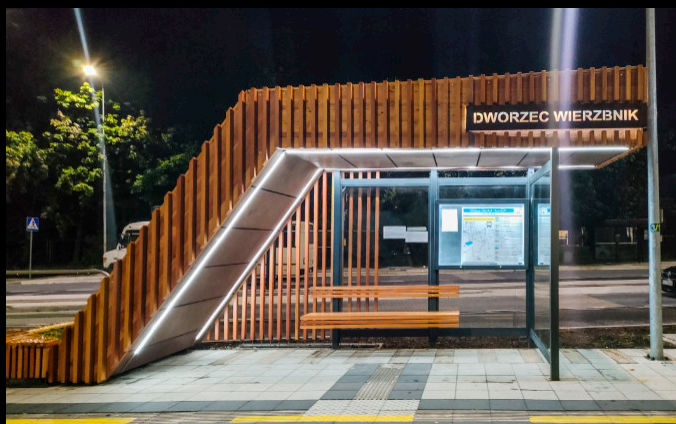

INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

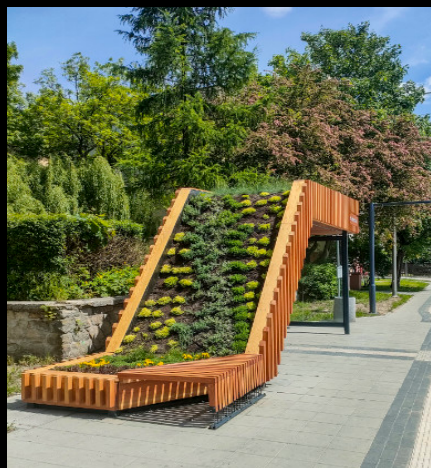

INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE




INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

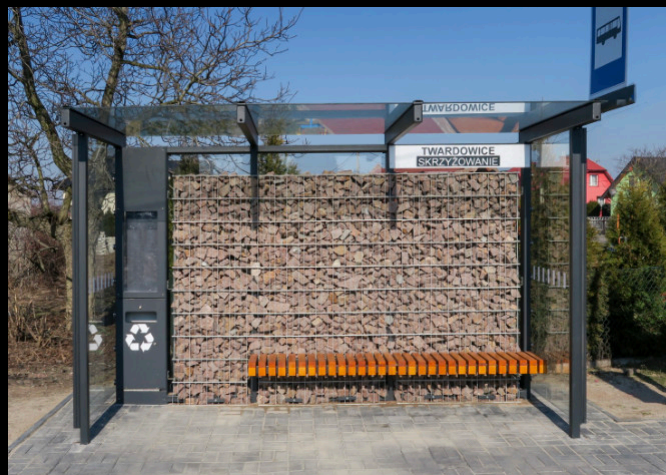

INDYWIDUALNE




INDYWIDUALNE 24



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

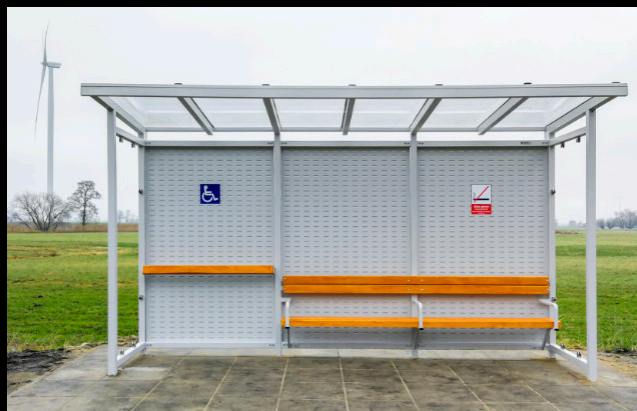

INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE






INDYWIDUALNE



INDYWIDUALNE

www.a2hm.pl/INDYWIDUALNE

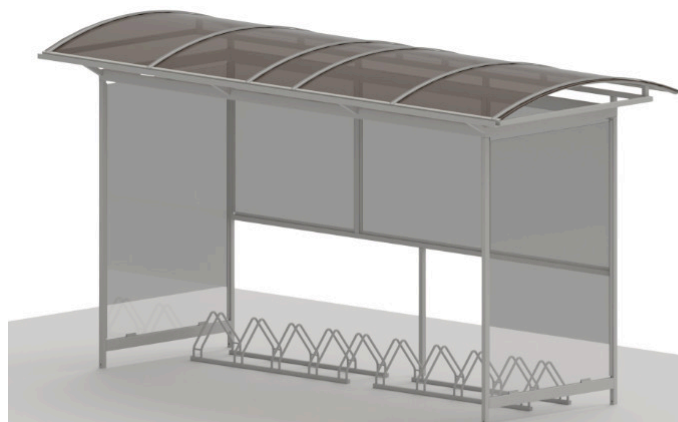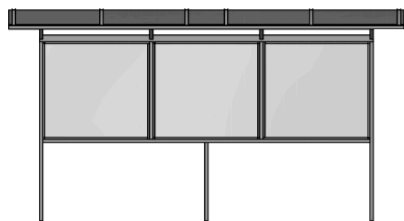


WIATA ROWEROWA CETUS VELO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * szkło hartowane 6 lub 8 mm,
 - * poliwęglan komorowy bezbarwny 8 mm lub poliwęglan lity 3 mm,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

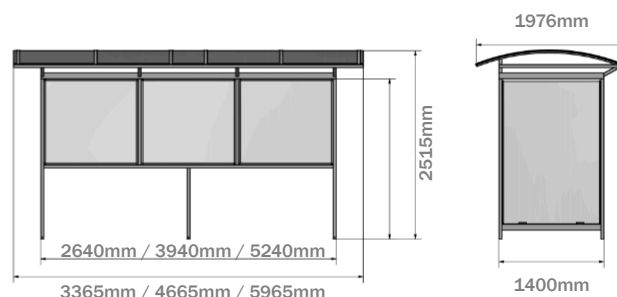

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CETUS-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CETUS VELO



CETUS VELO



CETUS VELO



CETUS VELO



CETUS VELO





CETUS VELO



CETUS VELO

www.a2hm.pl/CETUS-VELO

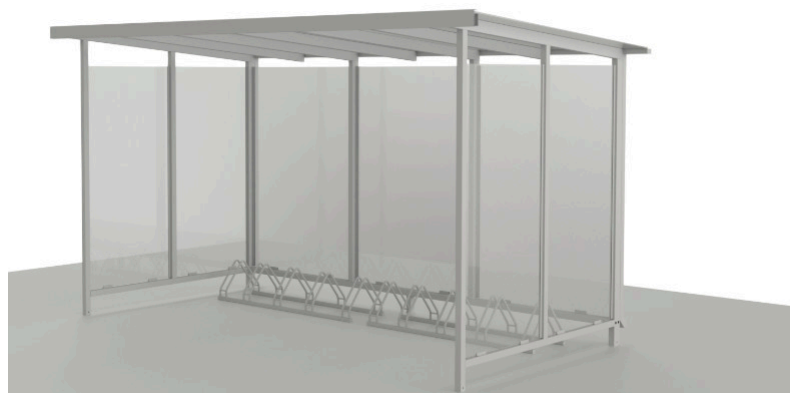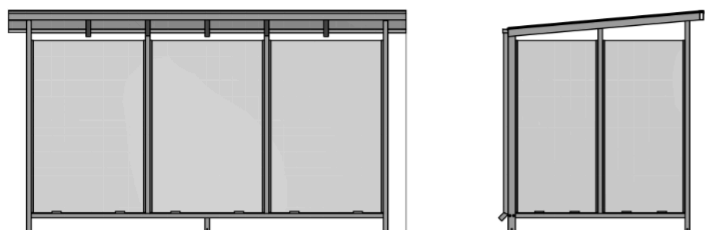


WIATA ROWEROWA CANIS VELO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 10 mm lub szkłem hartowanym białym o grubości 10 mm,
- ściany boczne oraz tylne wypełnione szkłem hartowanym 8 mm,
- w przedniej części dachu zamocowany pylon,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

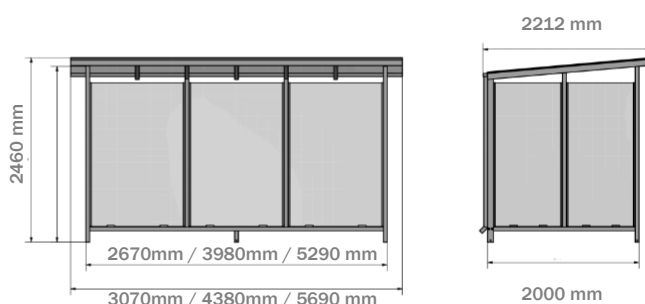

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/CANIS-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





CANIS VELO



CANIS VELO



CANIS VELO



CANIS VELO




CANIS VELO



CANIS VELO

www.a2hm.pl/CANIS-VELO




WIATA ROWEROWA RETICULUM VELO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- ściany boczne wypełnione szkłem hartowanym 6 mm,
- ściany tylne od góry wypełnione szkłem hartowanym 6 mm, od dołu brak wypełnienia,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

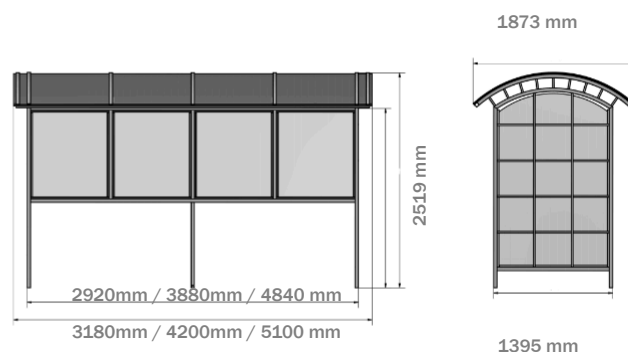

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wyposażenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.



Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/RETICULUM-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



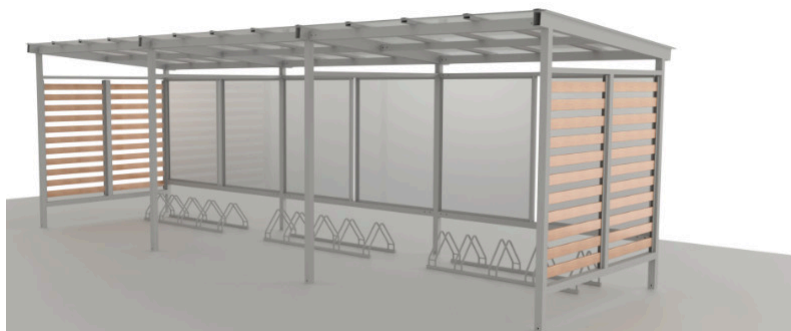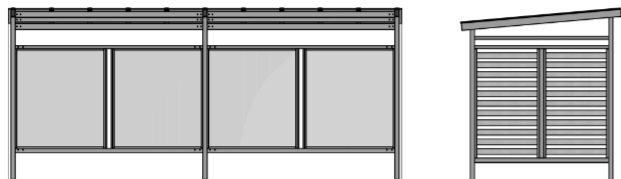


WIATA ROWEROWA WEGA VELO

Podstawowe cechy

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty szkłem hartowanym 10 mm lub poliwęglanem komorowym bezbarwnym 10 mm,
- możliwe wypełnienie ścian:
 - * całość szkło hartowane 8 mm,
 - * tył-szkło hartowane 8 mm, bok-deski,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

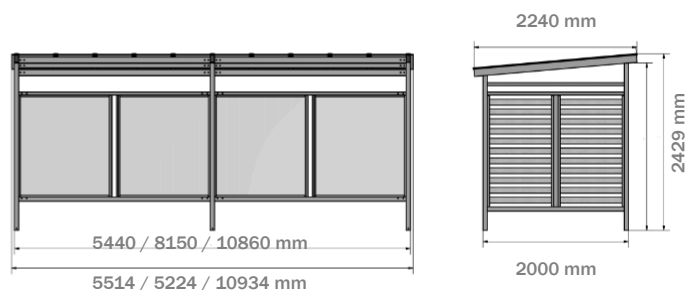

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/WEGA-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





WEGA VELO



WEGA VELO



WEGA VELO



WEGA VELO



WEGA VELO




WEGA VELO



WEGA VELO

www.a2hm.pl/WEGA-VELO

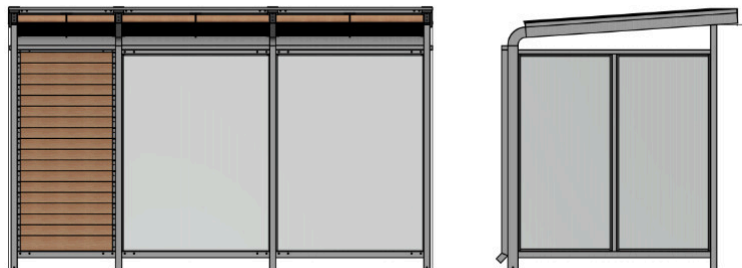


WIATA ROWEROWA VOLANS VELO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty poliwęglanem komorowym bezbarwnym 10 mm oraz deskami z drewna,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 8 mm, jedno pole wypełnione deskami drewnianymi,
- w tylnej części znajduje się odprowadzenie wody,
- możliwość wykonania wersji w pełni zamykanej.
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

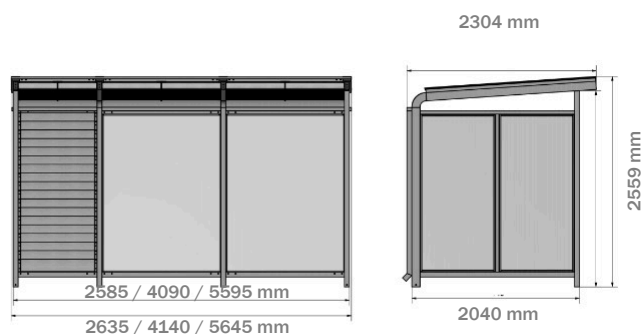

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/VOLANS-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





VOLANS VELO



VOLANS VELO



VOLANS VELO



VOLANS VELO



VOLANS VELO





VOLANS VELO



VOLANS VELO

www.a2hm.pl/VOLANS-VELO

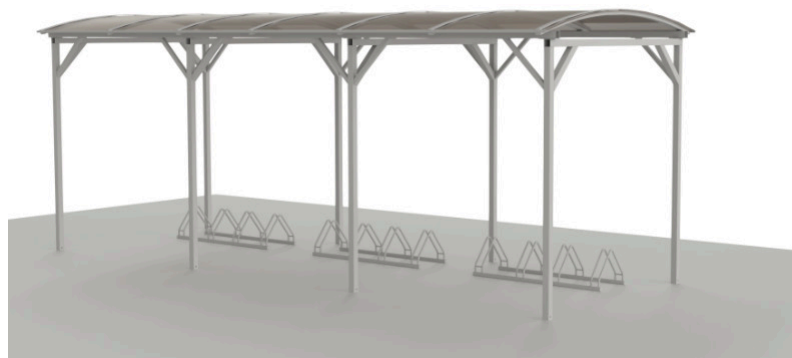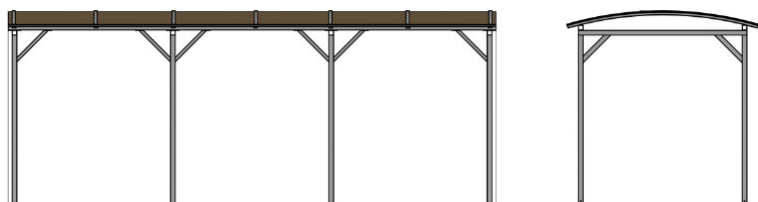


WIATA ROWEROWA KAPELLA VELO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym dymnym o grubości 6 mm,
- ściany boczne oraz tylne bez wypełnienia,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

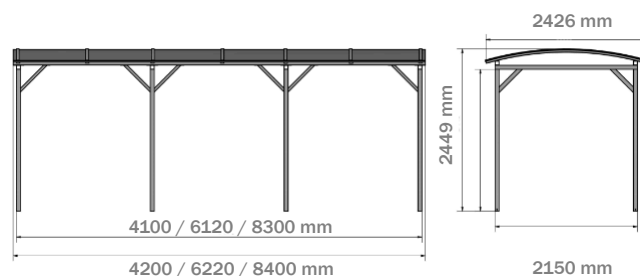

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/KAPELLA-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





KAPELLA VELO



KAPELLA VELO



KAPELLA VELO



KAPELLA VELO



KAPELLA VELO





KAPELLA VELO



KAPELLA VELO

www.a2hm.pl/KAPELLA-VELO

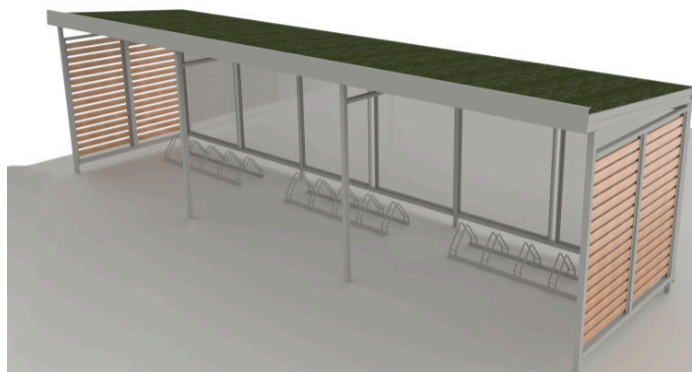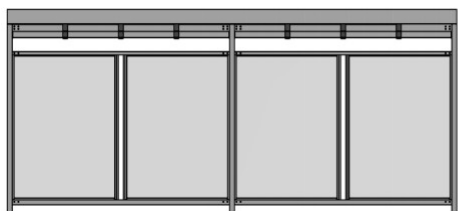


WIATA ROWEROWA GREEN VELO



Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski pokryty korytkami z blachy aluminiowej, w których umieszczone są warstwy zielone,
- możliwe wypełnienie ścian:
 - * całość szkło hartowane 8 mm,
 - * tył-szkło hartowane 8 mm, bok-deski,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

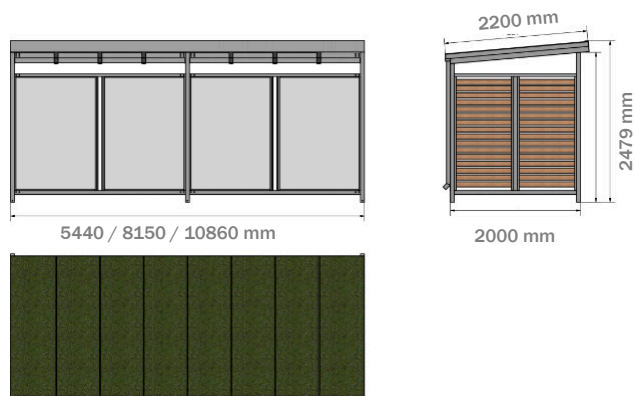

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- stojaki rowerowe.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GREEN-VELO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





GREEN VELO



GREEN VELO



GREEN VELO



GREEN VELO



GREEN VELO



GREEN VELO

www.a2hm.pl/GREEN-VELO



WIATA ROWEROWA



PROJEKTY INDYWIDUALNE

Zakres usług projektowych

Nasz dział projektowy opracowuje również wiaty indywidualne, zaprojektowane przez architektów i artystów, często nawiązujące do przestrzeni, w której będą umiejscowione. Wykonujemy także niezbędną dokumentację techniczną według założeń koncepcji.



Podstawowe cechy

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych lub aluminiowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach płaski lub łukowy pokryty poliwęglanem, szkłem lub z blachy aluminiowej, w których umieszczone są warstwy zielone,
- możliwe wypełnienie ścian:
 - * całość szkło hartowane 6/8 mm,
 - * tył szkło hartowane 8 mm bok deski,
 - * poliwęglan lity przezroczysty lub dymiony,
- do montażu na kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane,
- wyposażenie dodatkowe wg indywidualnych ustaleń projektowych.

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



www.a2hm.pl/ROWEROWE-INDYWIDUALNE

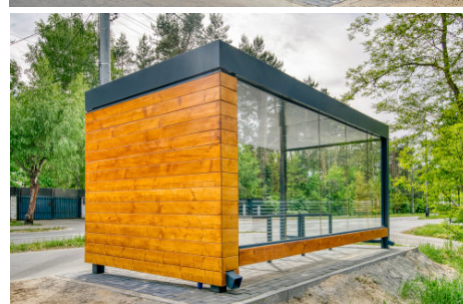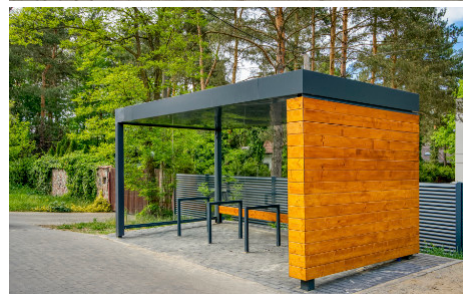



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO

www.a2hm.pl/ROWEROWE-INDYWIDUALNE



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO

www.a2hm.pl/ROWEROWE-INDYWIDUALNE



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO



IND VELO





IND VELO



IND VELO

www.a2hm.pl/ROWEROWE-INDYWIDUALNE

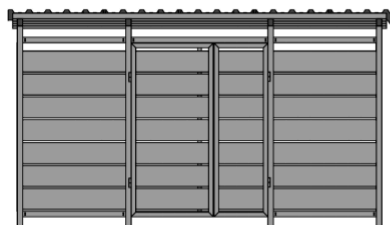

WIATA ŚMIETNIKOWA




PROJEKTY INDYWIDUALNE

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w płaski pokryty blachą trapez T-35,
- możliwość wypełnienia ścian:
 - * panele z blachy ocynkowanej,
 - * siatka zgrzewalna,
 - * blacha trapez T-6 malowana dwustronnie lub jednostronnie,
- na przedniej ścianie zamontowana dwuskrzydłowa brama z zamkiem, klamką oraz wkładką,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

Wymiary standardowe

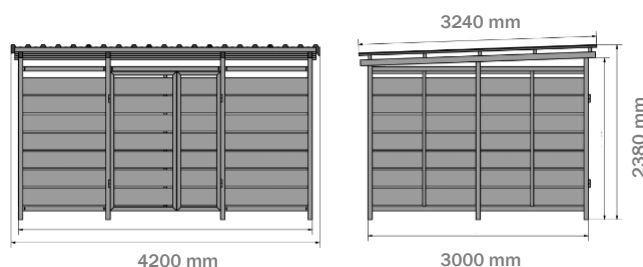

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/ORION

Dostępne kolory - pełna paleta RAL






IND ORION



IND ORION



IND ORION

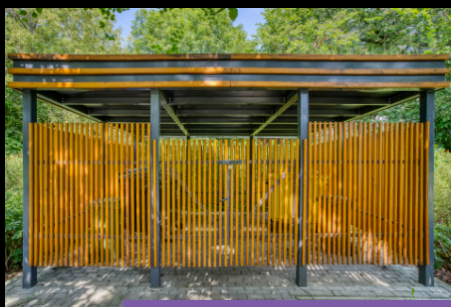


IND ORION



IND ORION





IND ORION

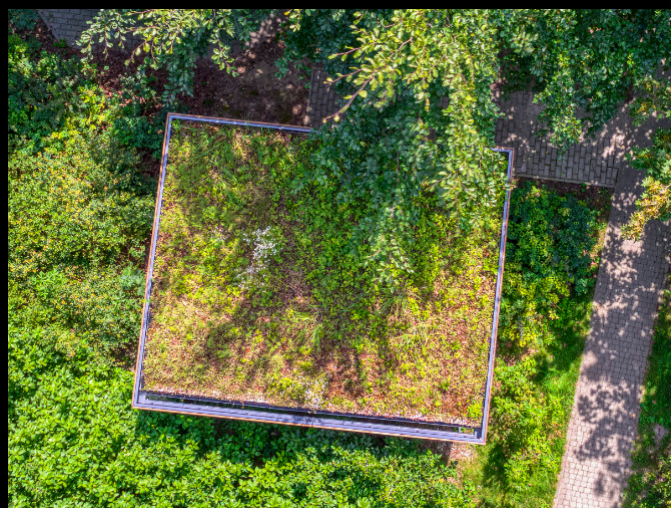

IND ORION

www.a2hm.pl/ORION

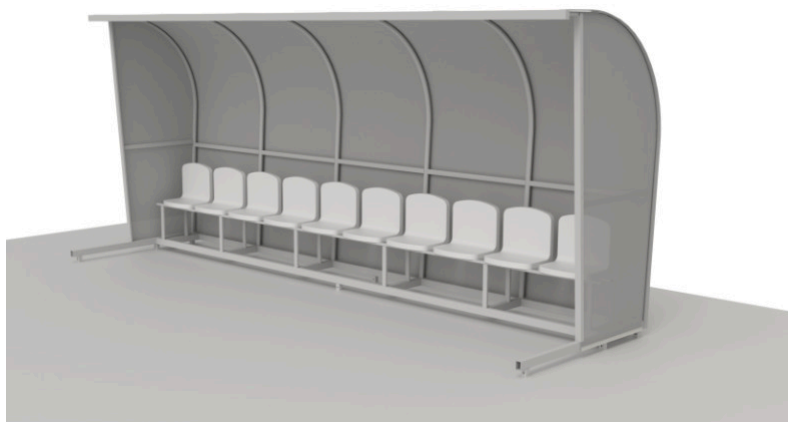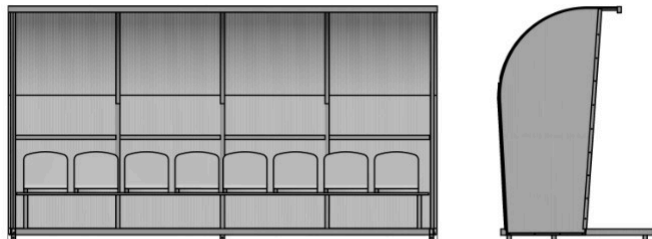


WIATA STADIONOWA LEO

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach i ściany pokryte poliwęglanem komorowym 6 mm lub poliwęglanem litym 3mm,
- na tylnej ścianie zamocowana ławka z siedziskami z polipropylenu w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym lub czerwonym,
- w zestawie kotwy montażowe.

Wymiary standardowe

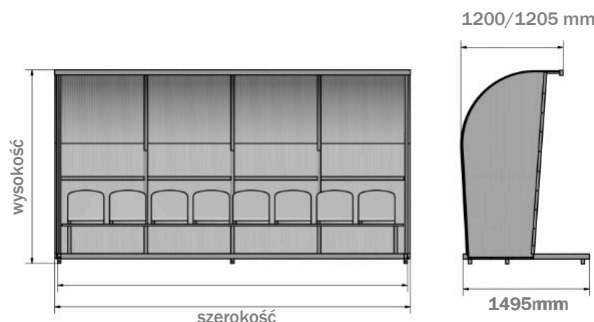

Ilość miejsc	szerokość poliwęglan lity	wysokość poliwęglan lity	szerokość poliwęglan komorowy	wysokość poliwęglan komorowy
2	2060 mm	2293 mm	2110 mm	2286 mm
6	3085 mm	2293 mm	3160 mm	2288 mm
8	4110 mm	2288 mm	4210 mm	2288 mm
10	5135 mm	2288 mm	5260 mm	2284 mm
14	6700 mm	2288 mm	6700 mm	2288 mm

Inne wymiary dostępne na zamówienie

Wypożyczenie dodatkowe:

- siedzisko wykonane z drewnianych desek,
- podest z blachy perforowanej lub sztucznej trawy,
- tabliczka z nazwą,
- kółka jezdne.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/LEO

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





LEO



LEO



LEO



LEO



LEO



LEO



LEO

www.a2hm.pl/LEO



GABLOTY UNIWERSALNE OTWIERANE DO GÓRY

Gablota ogłoszeniowa uniwersalna do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.

Nowoczesne, ekskluzywne gabloty wykonane z profilu aluminiowego. Elegancka konstrukcja bez widocznych śrub i odstających elementów. Wersja otwierana w górę z siłownikiem gazowym.

Wymiary gablot dopasowane tak, aby optymalnie pomieścić wskazaną ilość arkuszy A4. Do wyboru: układ pionowy i/lub poziomy.

Grubość 5,5 cm, maksymalna szerokość 140 cm.

Wnętrze gabloty stanowi płyta magnetyczna malowana proszkowo (blacha ocynkowana 0,7 mm). W standardzie: kolor biały matowy, bezpieczna hartowana szyba 4 mm, silikonowa uszczelka oraz otwory wentylacyjne zapobiegające parowaniu i zamarzaniu szyb.

Wytrzymałe, uniwersalne, trójkątne zamki. Solidne wewnętrzne zawiasy zapewniające długi okres użytkowania.

Gabloty można przykręcać do ścian lub montować jako wolnostojące na słupkach aluminiowych.

Wypożyczenie dodatkowe:

- możliwość montażu oświetlenia LED (paski w górnej i dolnej krawędzi gabloty).

Do pobrania ze strony internetowej:


- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GUG


Wymiar zewnętrzny wys/szer cm	Maksymalna ilość arkuszy A4	Układ A4 PION wiersz x kolumna	Układ A4 POZIOM wiersz x kolumna
80x80	6xA4	2x3	3x2
80x100	8xA4	2x4	---
80x110	9xA4	---	3x3
80x130	10xA4	2x5	---
80x140	12xA4	---	3x4
110x110	12xA4	3x4	4x3
100x140	16xA4	---	4x4
120x110	15xA4	3x5	---

Inne wymiary dostępne na zamówienie

układ A4 pion 2x3



układ A4 poziom 3x2



Dostępne kolory - pełna paleta RAL





GABLOTY UNIWERSALNE OTWIERANE W BOK

Gablota ogłoszeniowa uniwersalna do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.

Nowoczesne, ekskluzywne gabloty wykonane z profilu aluminiowego. Elegancka konstrukcja bez widocznych śrub i odstających elementów. Wersja otwierana w bok.

Wymiary gablot dopasowane tak, aby optymalnie pomieścić wskazaną ilość arkuszy A4. Do wyboru: układ pionowy i/lub poziomy.

Grubość 5,5 cm, maksymalna szerokość 140 cm.

Wnętrze gabloty stanowi płyta magnetyczna malowana proszkowo (blacha ocynkowana 0,7 mm). W standardzie: kolor biały matowy, bezpieczna hartowana szyba 4 mm, silikonowa uszczelka oraz otwory wentylacyjne zapobiegające parowaniu i zamarzaniu szyb.

Wytrzymałe, uniwersalne, trójkątne zamki. Solidne wewnętrzne zawiasy zapewniające długi okres użytkowania.

Gabloty można przykręcać do ścian lub montować jako wolnostojące na słupkach aluminiowych.

Wypożyczenie dodatkowe:

- możliwość montażu oświetlenia LED (paski w górnej i dolnej krawędzi gabloty).

Do pobrania ze strony internetowej:


- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GUB


Wymiar zewnętrzny wys/szer cm	Maksymalna ilość arkuszy A4	Układ A4 PION wiersz x kolumna	Układ A4 POZIOM wiersz x kolumna
80x80	6xA4	2x3	3x2
80x100	8xA4	2x4	---
80x110	9xA4	---	3x3
80x130	10xA4	2x5	---
80x140	12xA4	---	3x4
110x110	12xA4	3x4	4x3
100x140	16xA4	---	4x4
120x110	15xA4	3x5	---

Inne wymiary dostępne na zamówienie

układ A4 pion 2x3



układ A4 poziom 3x2



Dostępne kolory - pełna paleta RAL





GABLOTY UNIWERSALNE DWU SKRZYDŁOWE

Gablota ogłoszeniowa uniwersalna do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.

Nowoczesne, ekskluzywne gabloty wykonane z profilu aluminiowego. Elegancka konstrukcja bez widocznych śrub i odstających elementów. Wersja dwuskrzydłowa otwierana na boki.

Wymiary gablot dopasowane tak, aby optymalnie pomieścić wskazaną ilość arkuszy A4. Do wyboru: układ pionowy i/lub poziomy.

Grubość 5,5 cm, maksymalna szerokość 140 cm.

Wnętrze gabloty stanowi płyta magnetyczna malowana proszkowo (blacha ocynkowana 0,7 mm). W standardzie: kolor biały matowy, bezpieczna hartowana szyba 4 mm, silikonowa uszczelka oraz otwory wentylacyjne zapobiegające parowaniu i zamarzaniu szyb.

Wytrzymałe, uniwersalne, trójkątne zamki. Solidne wewnętrzne zawiasy zapewniające długi okres użytkowania. Gabloty można przykręcać do ścian lub montować jako wolnostojące na słupkach aluminiowych.

Realizujemy również gabloty wg. indywidualnego wymiaru i projektu.

Wypożyczenie dodatkowe:

- możliwość montażu oświetlenia LED (paski w górnej i dolnej krawędzi gabloty).

Do pobrania ze strony internetowej:


- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GUD


Wymiar zewnętrzny wys/szer cm	Maksymalna ilość arkuszy A4	Układ A4 PION wiersz x kolumna	Układ A4 POZIOM wiersz x kolumna
80x160	12xA4 (6+6)	2*2x3	2*3x2
80x210	16xA4 (8+8) 18xA4 (9+9)	2*2x4	2*3x3
110x210	24xA4 (12+12)	2*3x4	2*4x3

Inne wymiary dostępne na zamówienie

układ A4 pion 2x3



układ A4 poziom 3x2



Dostępne kolory - pełna paleta RAL





GABLOTY UNIWERSALNE AKCESORIA

Słupki montażowe

Słupki aluminiowe o przekroju 4 x 6 cm i długości 234 cm służące do mocowania gablot.

Za ich pomocą można gabloty przykręcać do ściany, montować jako wolnostojące lub dwustronne (wymagane gabloty o tych samych wymiarach).

DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU - ważne, aby gabloty podczas montażu zostały dokładnie wypoziomowane - ma to wpływ na poprawne otwieranie i zamykanie się gabloty.

Wypożyczenie dodatkowe:

FRYZ - montowane na górze miejsce na opis/oznakowanie gabloty w standardzie o wysokości 20 cm. Jest to przykręcona dodatkowa ramka z profilu aluminiowego w standardzie z białą plexą i naklejką odporną na warunki atmosferyczne (wymiar naklejki wysokość 17 cm).

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/GUA



Dostępne kolory - pełna paleta RAL



SŁUPKI MULTIMEDIALNE




Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- wyposażona jest w gniazda USB, ładowarkę indukcyjną, oświetlona modułami LED,
- możliwość wykonania stolika z płyty HPL lub drewnianych, lakierowanych desek,
- całość zasilana panelem fotowoltaicznym,
- słupek mocowany na prefabrykat betonowy lub wkopywany w ziemię i zabetonowany.

Wymiary:

- całkowita wysokość (z zestawem fotowoltaicznym) od poziomu ziemi: 3600 mm
- wymiary stolika: 520 x 520 mm

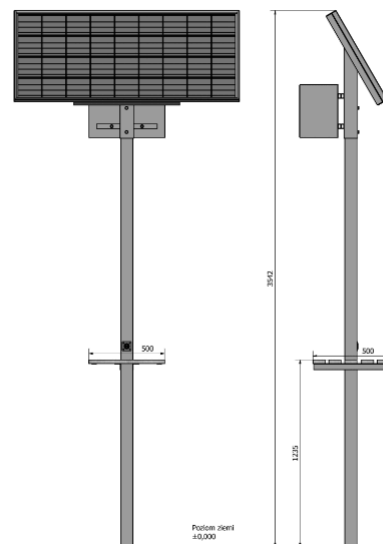

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/SUN1

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





www.a2hm.pl/SUN1


SŁUPKI MULTIMEDIALNE

Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- wyposażona jest w gniazda USB, ładowarkę indukcyjną, oświetlona modułami LED,
- możliwość wykonania stolika z płyty HPL lub drewnianych, lakierowanych desek,
- całość zasilana panelem fotowoltaicznym,
- słupek mocowany na prefabrykat betonowy lub wkopywany w ziemię i zabetonowany.

Wymiary:

- całkowita wysokość (z zestawem fotowoltaicznym) od poziomu ziemi: 3500 mm,
- wymiary stolika: 500 x 500 mm.

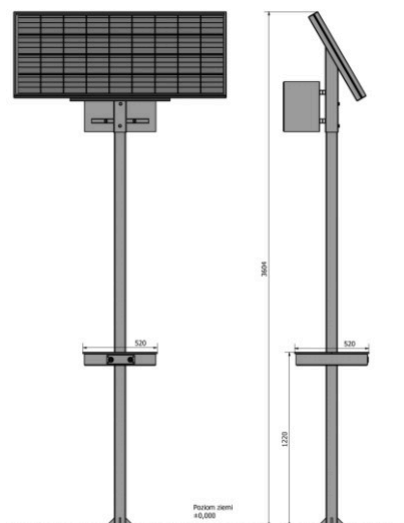

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/SUN2

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



SŁUPKI MULTIMEDIALNE




Podstawowe cechy:

- konstrukcja wykonana z blachy aluminiowej,
- wyposażona w gniazda USB i oświetlenie,
- całość zasilana panelem fotowoltaicznym,
- słupek betonowany do fundamentu.

Wymiary:

- całkowita wysokość (z zestawem fotowoltaicznym)
od poziomu ziemi: 3000 mm
- wymiary słupka: 550 x 550 mm

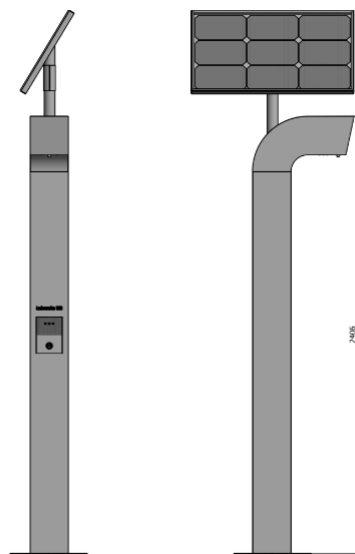

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/SUN3

Dostępne kolory - pełna paleta RAL





www.a2hm.pl/SUN3

ŁAWKI



Ławka żeliwna WIEDEŃSKA

Ławka żeliwna WIEDEŃSKA ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 80 cm
Wysokość siedziska: 55 cm
Głębokość siedziska: 38 cm

www.a2hm.pl/lawka-zeliwna-wiedenska



Ławka żeliwna KIJÓW

Ławka żeliwna KIJÓW ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 75 cm
Wysokość siedziska: 43 cm

www.a2hm.pl/lawka-zeliwna-kijow



Ławka żeliwna BELWEDER

Ławka żeliwna BELWEDER ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 78 cm
Wysokość siedziska: 43 cm

www.a2hm.pl/lawka-zeliwna-belweder



Ławka żeliwna MIEJSKA II

Ławka żeliwna MIEJSKA II ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 72 cm
Wysokość siedziska: 41 cm

www.a2hm.pl/lawka-zeliwna-miejska-ii

ŁAWKI

Ławka żeliwna, miejska bez oparcia



Ławka żeliwna miejska bez oparcia ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 42 cm
Szerokość siedziska: 56 cm

www.a2hm.pl/lawka-zeliwna-miejska-bez-oparcia

Ławka stalowa z podłokietnikiem



Ławka stalowa z podłokietnikiem, oparciem oraz szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 90 cm
Wysokość siedziska: 45 cm
Głębokość siedziska: 40 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-z-podloketnikiem

Ławka parkowa stalowa z oparciem



Ławka stalowa z oparciem oraz szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 90 cm
Wysokość siedziska: 45 cm
Głębokość siedziska: 40 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-z-oparciem-parkowa

Ławka stalowa bez oparcia



Ławka stalowa bez oparcia ze szczepkami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 45 cm
Wysokość siedziska: 40 cm
Szerokość siedziska: 40 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-miejska-bez-oparcia

ŁAWKI



Ławka parkowa, drewniana z oparciem

Ławka stalowa z oparciem oraz szczeblami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 77 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 40 cm

www.a2hm.pl/lawka-parkowa-drewniana-stalowa-z-oparciem



Ławka stalowa, miejska bez oparcia

Ławka stalowa bez oparcia ze szczeblami z drewna iglastego – świerk skandynawski.

Długość: 180 cm
Wysokość ławki: 65 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 40 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-bez-oparcia



Ławka stalowa AZUR

Ławka stalowa, przystankowa, siedzisko z perforowanej blachy o grubości 3 mm, stelaż stalowy malowany proszkowo według palety RAL

Długość: 215 cm
Wysokość ławki: 80 cm
Wysokość siedziska: 45 cm
Głębokość siedziska: 47 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-azur



Ławka stalowa KRAKUS

Ławka stalowa, przystankowa z perforowanej blachy o grubości 2 mm, stelaż stalowy profil 60x40 mm malowany proszkowo według palety RAL

Długość: 150 cm
Wysokość ławki: 59 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 41,5 cm

www.a2hm.pl/lawka-stalowa-krakus

KOSZE ZAWIESZANE NA SŁUPKU

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-1

Kosz uliczny KACPER K-1

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-1 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości pojemnika 1,0 mm, grubość daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 410x450x670 mm



www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-1p

Kosz uliczny KACPER K-1P

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-1P z perforacją (okrągłą/kwadratową) charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, grubość daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 410x450x670 mm



www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-2

Kosz uliczny KACPER K-2

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-2 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości pojemnika 1,0 mm, a daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 410x450x670 mm



www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-2p

Kosz uliczny KACPER K-2P

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-2P z perforacją (kwadratową) charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości pojemnika 1,0 mm, a daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 410x450x670 mm

KOSZE ZAWIESZANE NA SŁUPKU**Kosz uliczny KACPER K-1 PWD**

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-1 PWD charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót. Osobny zbiornik na niedopałki papierosów. Opróżnianie zbiornika popielniczki za pomocą wahadła.

Pojemność: 35 litrów

Wymiary kosza: 410x450x670 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-1pwd

**Kosz uliczny KACPER K-OP**

Kosz uliczny typu KACPER K-OP charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości pojemnika 1,0 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka.

Pojemność: 35 litrów

Wymiary kosza: $\varnothing$ 300x500 mm

Wysokość słupka: 1200 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-op

**Kosz uliczny KACPER K-A1**

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-A1 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów

Wymiary kosza: 410x400x670 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-a1

**Kosz uliczny K-S6**

Kosz uliczny zawieszany typu K-S6 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów

Wymiary kosza: 410x450x650 mm

www.a2hm.pl/kosz-k-s6

KOSZE ZAWIESZANE NA SŁUPKU**Kosz uliczny KACPER K15**

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-15 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 50 litrów
Wymiary kosza: 410x450x810 mm

www.a2hm.pl/kosz-k-15

**Kosz uliczny KACPER K-25**

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-25 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót. Osobny zbiornik na niedopałki papierosów.

Pojemność: 60 litrów
Wymiary kosza: 550x1300 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-25

**Kosz uliczny KACPER K-U**

Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-U charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,5 mm, daszka 2 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary całkowite: 480x400x1250 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-u

**Kosz uliczny KACPER K-A5**

Kosz uliczny stojący typu KACPER K-A6 reprezentuje rodzinę stylowych koszy na odpadki. Wykonany z blachy cynkowanej, malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez obrót.

Pojemność: 60 litrów
Wymiary kosza: 550x1300 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-a5

KOSZE ZAWIESZANE NA SŁUPKU



www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-z2

Kosz na psie odchody KACPER-Z2 (35l)

Kosz na zwierzęce odchody typu KACPER K-Z2 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 410x450x670 mm



www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-z1

Kosz na psie odchody KACPER-Z1 (20l)

Kosz na zwierzęce odchody typu KACPER K-Z1 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 20 litrów
Wymiary kosza: 410x450x470 mm



www.a2hm.pl/kosz-popielnica-uliczna-p-u

Kosz popielnica uliczna P-U (20l)

Popielnica uliczna P-U charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonana z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowana proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Opróżnianie poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 20 litrów
Wymiary kosza: 410x450x470 mm
Wymiary całkowite: 480x450x1250 mm



www.a2hm.pl/kosz-kos-02

Kosz uliczny KOS-02

Kosz uliczny zawieszany typu KOS-02 wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości pojemnika 1,0 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Kosz zawiera sprężynę dociskową do worków foliowych.

Pojemność: 40 litrów
Wymiary kosza: 340x380x1500 mm

KOSZE ZAWIESZANE NA SŁUPKU**Kosz uliczny RETRO K-R1**

Stylowy kosz miejski zawieszany RETRO reprezentuje rodzinę stylowych koszy na odpadki z ozdobnymi drewnianymi elementami. Kosz jest ocynkowany i malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Kosz zawiera cynkowany, metalowy wkład z popielniczką.

Pojemność: 40 litrów
Wymiary kosza: 510x560x740 mm

www.a2hm.pl/kosz-retro-k-r1

**Kosz stalowo-żeliwny zawieszany K-R7**

Kosz stalowo-żeliwny K-R7 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Zwarta i solidna konstrukcja odznacza się wysoką odpornością na oddziaływanie fizykochemiczne. Kosz malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 480x310x1150 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-r7

**Kosz uliczny KACPER K-MR-O**

Zawieszany kosz KACPER K-MR-O to stylowy kosz z dodatkowym wkładem wewnętrznym. Cechuje go wysoka jakość, estetyka wykonania oraz duża trwałość. Wykonany z blachy o grubości 3 mm, kolorystyka kosza według palety RAL. Opóźnianie kosza poprzez obrót. Kosz zawiera dodatkowy, wewnętrzny wkład z popielniczką.

Pojemność: 35 litrów
Wymiary kosza: 530x1200 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-mr-o

**Kosz uliczny KACPER K-MR**

Zawieszany kosz KACPER K-MR to stylowy kosz z dodatkowym wkładem wewnętrznym. Cechuje go wysoka jakość, estetyka wykonania oraz duża trwałość. Wykonany z blachy o grubości 3 mm, kolorystyka kosza według palety RAL. Opóźnianie kosza poprzez obrót. Kosz zawiera dodatkowy, wewnętrzny wkład z popielniczką.

Pojemność kosza: 35 litrów
Wymiary kosza: 530x1200 mm

www.a2hm.pl/kosz-kacper-k-mr

KOSZE WOLNOSTOJĄCE



Kosz uliczny KW-60

Pojemnik wolnostojący z betonową podstawą. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL.

Dwa boczne otwory wrzutowe o wymiarach 125×280 mm.

Pojemność: 60 litrów

Wymiary kosza: Ø405×960 mm

www.a2hm.pl/kosz-kw-60



Kosz uliczny PK-70

Pojemnik wolnostojący z betonową podstawą. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL.

Dwa boczne otwory wrzutowe o wymiarach 125×280 mm.

Pojemność: 70 litrów

Wymiary kosza: Ø405×960 mm

www.a2hm.pl/kosz-pk-70



Kosz uliczny KW-80

Zewnętrzny wolnostojący pojemnik na odpady. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Średnica otworu wrzutowego 210 mm.

Pojemność: 80 litrów

Wymiary kosza: Ø405×960 mm

www.a2hm.pl/kosz-kw-80



Kosz uliczny KW-POZ

Zewnętrzny wolnostojący pojemnik na odpady. Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Średnica otworu wrzutowego 200 mm.

Pojemność: 80 litrów

Wymiary kosza: Ø440×880 mm

www.a2hm.pl/kosz-kw-poz

KOSZE WOLNOSTOJĄCE



Kosz uliczny WAWEL K-W

Zewnętrzny, wolnostojący pojemnik na odpady. Wykonany z blachy cynkowanej malowanej proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Średnica otworu wrzutowego 250 mm.

Pojemność: 100 litrów
Wymiary kosza: $\varnothing 580 \times 990$ mm

www.a2hm.pl/kosz-wawel-k-w



Kosz betonowy 120I

Kosz betonowy z pokrywą metalową i cynkowanym wkładem. Otwór wrzutowy o średnicy 250 mm.

Pojemność: 120 litrów
Wymiary kosza: 405×960 mm

www.a2hm.pl/kosz-betonowy



Kosz uliczny KW 7

Zewnętrzny, wolnostojący pojemnik na odpady, wyposażony w wkład metalowy. Wykonany z blachy cynkowanej malowanej proszkowo, kolorystyka według palety RAL.

Pojemność: 45 litrów
Wymiary kosza: $300 \times 450 \times 1200$ mm

www.a2hm.pl/kosz-kw7



Kosz uliczny do segregacji SANOVA

Kosz SAVONA wykonany jest z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. W daszku kosza znajdują się popielniczka oraz termometr. Składa się z dwóch pojemników po 36 litrów każdy.

Pojemność: 76 litrów
Wymiary kosza: $765 \times 450 \times 1085$ mm

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-sanova

KOSZE WOLNOSTOJĄCE**Kosz uliczny KW-K**

Zewnętrzny, wolnostojący pojemnik na odpady. Wykonany z blachy cynkowanej 1,5 mm, malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Rama wykonana z profilu 25×25 mm, a wewnętrzny wkład z ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm, możliwość wypalenia dowolnego wzoru.

Pojemność: 60 litrów
Wymiary kosza: 400x400x1000 mm

www.a2hm.pl/kosz-stojacy-kw-k

**Kosz uliczny KW-CH**

Zewnętrzny, wolnostojący pojemnik na odpady. Wykonany z blachy cynkowanej 1,5 mm, malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Rama wykonana z profilu 25×25 mm, a wewnętrzny wkład z ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm, możliwość wypalenia dowolnego wzoru.

Pojemność: 90 litrów
Wymiary kosza: 550x400x980 mm

www.a2hm.pl/kosz-stojacy-kw-ch

**Kosz transparentny K-TP1**

Kosz transparentny typu K-TP1 przeznaczony jest w miejsca użyteczności publicznej takie jak: lotniska, porty, dworce, przystanki, urzędy. Transparentny wkład z poliwęglanu umożliwia zewnętrzną obserwację zawartości. Ocynkowana konstrukcja malowana proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Wymiary wkładu: 310×620 mm.

Pojemność: 65 litrów
Wymiary kosza: 420x420x980 mm

www.a2hm.pl/kosz-stojacy-transparentny_k-tp1

**Kosz transparentny K-TP2**

Kosz transparentny typu K-TP2 przeznaczony jest w miejsca użyteczności publicznej takie jak: lotniska, porty, dworce, przystanki, urzędy. Transparentny wkład z tworzywa PET umożliwia zewnętrzną obserwację zawartości. Ocynkowana konstrukcja malowana proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Przystosowany do worków 120L.

Pojemność: 80 litrów
Wymiary kosza: 395×900 mm

www.a2hm.pl/kosz-stojacy-transparentny_k-tp2

KOSZE WOLNOSTOJĄCE



Kosz na ścieżki rowerowe K-SR

Kosz na śmieci typu K-SR przeznaczony na ścieżki rowerowe został zaprojektowany tak, aby rowerzyści podczas jazdy z łatwością mogli wrzucić do niego odpady. Wykonany z grubego płaskownika oraz pręta, zawiera wewnętrzny metalowy wkład o pojemności 60 litrów oraz sprężyny dociskowe do worków 120/240 litrów.

Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL.

Pojemność: 60 lub 100 litrów

Wymiary całkowite kosza: 660x900x1720 mm

www.a2hm.pl/kosz-na-sciezki-rowerowe-k-sr



Pojemnik na psie odchody SZARIK MAX

Wolnostojący pojemnik na psie odchody SZARIK MAX wyposażony w wewnętrzne, wyjmowane wiadro ocynkowane. Materiał: blacha ocynkowana. Malowany proszkowo, kolorystyka według palety RAL. Wyposażony w podajnik na worki.

Pojemność: 50 litrów

Wymiary kosza: 300x480x1500 mm

www.a2hm.pl/pojemnik-na-psie-odchody-szarik-max

KOSZE ŻELIWNEwww.a2hm.pl/kosz-zeliwny-K-POL**Kosz uliczny żeliwny K-POL**

Stylowy wolnostojący kosz K-POL dostępny z metalowym ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym, malowanym proszkowo według kolorystyki palety RAL. Żeliwny kosz pasuje do miejsc o nowoczesnym jak i tradycyjnym stylu. Charakterystyczny kształt kosza oraz duża odporność na czynniki zewnętrzne to jego główne zalety. Wkład z blachy ocynkowanej zawiera popielniczkę.

Pojemność: 40 litrów

Wymiary kosza: 470×950 mm

www.a2hm.pl/kosz-zeliwny-BARON**Kosz uliczny żeliwny BARON**

Żeliwne wolnostojące kosze to wizytówka miast i gmin. Konstrukcja oraz solidne, żeliwne odlewy sprawiają, że kosze te cechuje trwałość, a dodatkowo ich kształt idealnie pasuje do takich miejsc jak: skwery, parki, alejki czy starówki. Istnieje możliwość wykonania odlewów z dowolnym herbem. Wymiary otworów wrzutowych: 130×350 mm. Cztery popielniczki w górnej części kosza.

Pojemność: 120 litrów

Wymiary podstawy: 600×600 mm

www.a2hm.pl/kosz-zeliwny-BELWEDER**Kosz uliczny żeliwny BELWEDER**

Żeliwne wolnostojące kosze to wizytówka miast i gmin. Konstrukcja oraz solidne, żeliwne odlewy sprawiają, że kosze te cechuje trwałość, a dodatkowo ich kształt idealnie pasuje do takich miejsc jak: skwery, parki, alejki czy starówki. Istnieje możliwość wykonania odlewów z dowolnym herbem. Wymiary otworów wrzutowych owal: 240×120 mm. Dwie popielniczki w górnej części. Wymiar wkładu: 460×580 mm.

Pojemność: 95 litrów

Wymiary całkowite: ∅ 680×1100 mm

www.a2hm.pl/kosz-zeliwny-BELWEDER-1-2**Kosz uliczny żeliwny BELWEDER 1-2**

Żeliwne wolnostojące kosze to wizytówka miast i gmin. Konstrukcja oraz solidne, żeliwne odlewy sprawiają, że kosze te cechuje trwałość, a dodatkowo ich kształt idealnie pasuje do takich miejsc jak: skwery, parki, alejki czy starówki. Istnieje możliwość wykonania odlewów z dowolnym herbem. Wymiary otworów wrzutowych owal: 240×120 mm. Popielniczka w górnej części.

Pojemność: 75 litrów

Wymiary: podstawa sześciokąt w obrysie zew ∅ 680 mm

KOSZE ŻELIWNE



Kosz uliczny stalowo-żeliwny VERONA

Stylowy, żeliwno-stalowy wolnostojący kosz VERONA z metalowym ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym malowanym farbą proszkową w kolorystyce palety RAL. Żeliwny kosz doskonale nadaje się do ustawienia zarówno w miejscach o nowoczesnym jak i tradycyjnym stylu. Zaletą kosza jest charakterystyczny kształt oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Wkład z blachy ocynkowanej zawiera popielniczkę.

Pojemność: 40 litrów

Wymiary całkowite: 470×770 mm

www.a2hm.pl/kosz-stalowo-zeliwny-Verona



Kosz uliczny żeliwny PAGODA

Żeliwne wolnostojące kosze to wizytówka miast i gmin. Konstrukcja oraz solidne, żeliwne odlewy sprawiają, że kosze te cechuje trwałość, a dodatkowo ich kształt idealnie pasuje do takich miejsc jak: skwery, parki, alejki czy starówki. Istnieje możliwość wykonania odlewów z dowolnym herbem. Wymiary otworów wrzutowych: 130x350 mm.

Pojemność: 140 litrów

Wymiary kosza: podstawy ∅ 675×1200 mm

www.a2hm.pl/kosz-zeliwny-PAGODA

KOSZE DO SEGREGACJI

Stacja do segregacji odpadów K-MF



Kosze do segregacji śmieci typu K-MF charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,5 mm, daszka 2 mm. Kosze malowane proszkowo w kolorystyce według palety RAL. Kosze zawierają trzymaki na worki foliowe o pojemności 120 l.

Średnica pojedynczego otworu wrzutowego: 245 mm.

Pojemność jednego pojemnika: 80 litrów

Wymiary pojedynczego modułu: 860x350x350 mm

Konfiguracja: 2/3/4/5 modułów

www.a2hm.pl/stacja-do-segregacji-odpadow-K-MF

Kosz do segregacji ZPK-50



Kosze do segregacji śmieci typu ZPK-50 charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Są wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 2 mm. Kosze do segregacji mają zwartą, zamkniętą i ocynkowaną konstrukcję malowaną proszkowo w kolorystyce według palety RAL.

Średnica otworu wrzutowego 210 mm.

Pojemność jednego pojemnika: 50 litrów

Wymiary jednego pojemnika: 340 x 680 mm

Konfiguracja: 2/3/4/5 modułów

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-ZPK-50

Kosz do segregacji ZPK-80



Kosze do segregacji śmieci typu ZPK-80 charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Są wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 2 mm. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorystyce według palety RAL.

Średnica otworu wrzutowego 210 mm.

Pojemność jednego pojemnika: 80 litrów

Wymiary jednego pojemnika: 405x960 mm

Konfiguracja: 2/3/4/5 modułów

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-ZPK-80

Kosz do segregacji Z-01



Kosz uliczny zawieszany typu KACPER K-1 charakteryzuje się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością.

Wykonany z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,0 mm, daszka 1,5 mm. Malowany proszkowo, kolorystyka kosza według palety RAL. Opróżnianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrót.

Pojemność: 4 x 35 litrów

Wymiary pojedynczego kosza: 410x400x670 mm

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-Z-01

KOSZE DO SEGREGACJI

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów K-SL-4x80



Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu, a wypełnienia z blachy ocynkowanej elektrolitycznie o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo.

Pojemność jednego segmentu: 65 litrów
Wymiary jednego segmentu: 395x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-K-SL-4x80

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów K-SL-4x80P



Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu, a wypełnienia z blachy ocynkowanej elektrolitycznie o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo.

Dodatkowy segment popielniczka (175x245).

Pojemność jednego segmentu: 65 litrów
Wymiary jednego segmentu: 395x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-K-SL-4x80P

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów K-SL1



Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu, a wypełnienia z blachy ocynkowanej elektrolitycznie o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo.

Pojemność jednego segmentu: worki 120 litrów
Wymiary jednego segmentu: 395x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-K-SL1

Kosz do segregacji K-SL 3D



Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL3D charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu 25x25 mm, a wypełnienia z blachy ocynkowanej elektrolitycznie o grubości 1,5 mm malowanej proszkowo.

Pojemność jednego segmentu: 50 litrów
Wymiary jednego segmentu: 295x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-k-sl3d

KOSZE DO SEGREGACJI



Kosz do segregacji K-SL 2

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu 25x25 mm, a wypełnienia z blachy ocynkowanej 0,8 mm malowanej proszkowo.

Pojemność jednego segmentu: 80 litrów
Wymiary jednego segmentu: 395x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-k-sl2



Kosz do segregacji K-SL 3

Kosze do selektywnej zbiórki odpadów typu K-SL charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Ich rama została wykonana z profilu 25x25 mm, a wypełnienia z blachy ocynkowanej 1,5 mm malowanej proszkowo.

Pojemność jednego segmentu: 50 litrów
Wymiary jednego segmentu: 295x350x1030 mm
Konfiguracja: 2/3/4/5 segmenty

www.a2hm.pl/kosze-do-selektywnej-zbiorki-odpadow-k-sl3



Kosz do segregacji K-MF-K

Kosze do segregacji śmieci typu K-MF-K charakteryzują się wysoką jakością, estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,5 mm, daszka 2 mm malowane proszkowo. Średnica pojedynczego otworu wrzutowego: $\varnothing 230$ mm, wrzutniki obrotowe samozamykające.

Pojemność: 4 x 80 litrów
Wymiary : 710x720x860 mm

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-K-MF-K



Kosz do segregacji K-SL-K

Kosze do segregacji śmieci typu K-MF-K charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania oraz dużą trwałością. Rama wykonana z profilu 25x25 mm, obudowa z blachy ocynkowanej elektrolitycznie. Grubość pojemnika 1,5 mm, daszka 2 mm malowane proszkowo. Wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Wymiary pojedynczego otworu wrzutowego: 210x210 mm.

Pojemność: 4 x 65 litrów
Wymiary: 660x660x1240 mm

www.a2hm.pl/kosz-do-segregacji-K-SL-K

STELAŻ NA WORKI



Stelaż na worki foliowe

Składany stelaż na worki foliowe, idealny w domu, garażu, ogrodzie lub firmie. Pewne i funkcjonalne mocowanie worka następuje przez zaciśnięcie sprężyny. Przeznaczony do mocowania typowych worków foliowych o pojemności 120-240 litrów.

Pojemność: worki 120 - 240 litrów
Wymiary: 950×860 mm

www.a2hm.pl/stelaz-na-worki-foliowe



Słupek zwykły

Słupek zwykły do zabetonowania lub wkopania w ziemię.

Wymiary: średnica 48,3x1200 mm

www.a2hm.pl/slupek-S-Z



Słupek z tarczą

Słupek z tarczą do przykręcenia

Wymiary podstawy: 200x200 mm,
wysokość 1200 mm

www.a2hm.pl/slupek-S-ZT



Słupek z podstawą betonową

Słupek z podstawą betonową.

Wymiary: średnica 48,3x1020 mm

www.a2hm.pl/slupek-S-ZB

STOŁY DO GIER



Stół betonowy do gry


Stół betonowy do gry w szachy lub chińczyka wykonany jest z wibrowanego betonu zbrojonego drutem o średnicy 8 mm.

Blat stołu o wymiarach 850x850x80 mm jest szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Dookoła blatu przymocowana jest listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie się oraz obicie stołu.

Siedziska z tworzywa sztucznego lub drewniane. Pola do gry wykonane z płyty granitowej wtopione w blat: szachy, chińczyk lub młynek.

Opcje montażu: wkopanie lub postawienie.

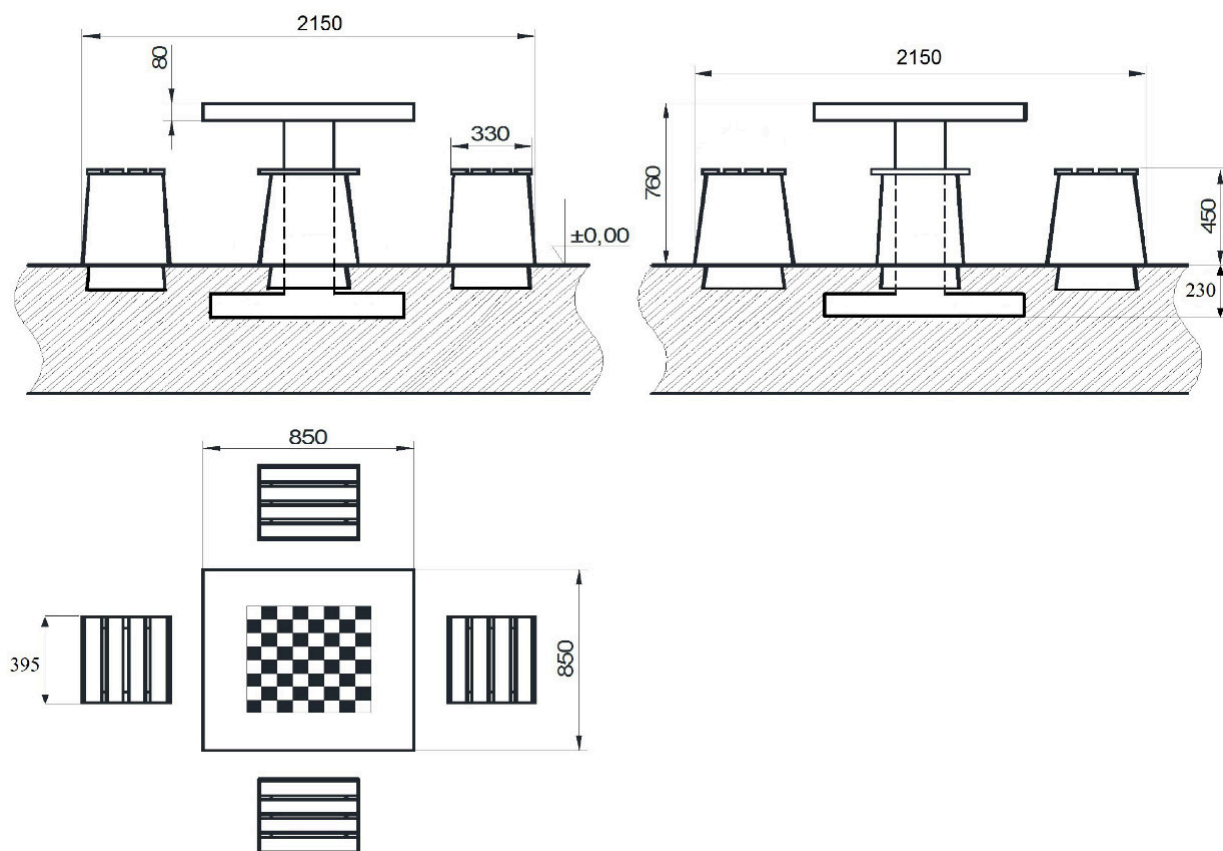

www.a2hm.pl/betonowy-stol-do-gry

STOŁY DO GIER



Stół betonowy podwójny do gry

Stół betonowy do gry w szachy i chińczyka wykonany jest z wibrowanego betonu B30 z kruszywem ozdobnym i zbrojony drutem o średnicy 8 mm.


Błat o wymiarach 1600 x 800 x 80 mm szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

Dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach, uniemożliwiająca przypadkowe skaleczenie się oraz obicie stołu.

Pola do gry w chińczyka i szachy wykonane są z płyty granitowej wtopionej w blat stołu.

Siedziska wykonane z drewna – świerk skandynawski, wersje z oparciem i bez oparcia.

Montaż poprzez wkopanie na głębokość 230 mm.

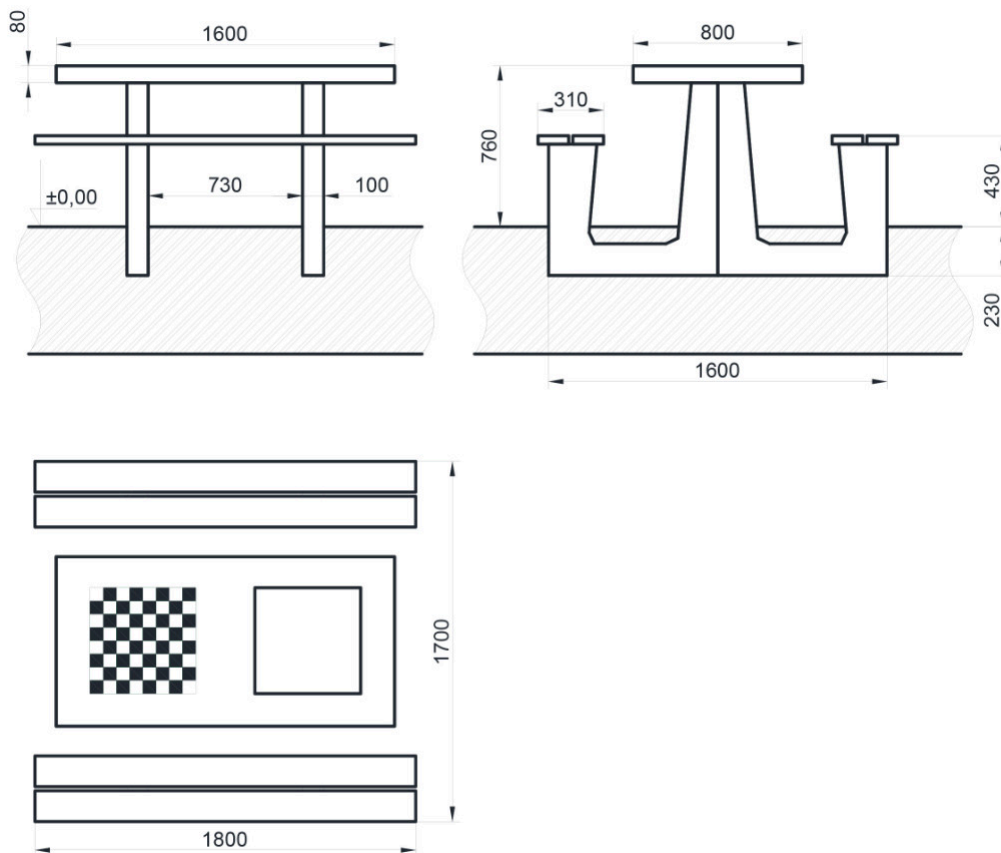

www.a2hm.pl/betonowy-podwojny-stol-do-gry

STOŁY DO GIER



Stół betonowy do tenisa

Stół wykonany z wibrowanego betonu B30, zbrojonego drutem fi 8mm. Błat z kruszywem ozdobnym szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne.




Obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się oraz obiciu stołu. Siatka z blachy stalowej o grubości 5 mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane


Opcje montażu: wkopanie lub postawienie.



Wersja stojąca

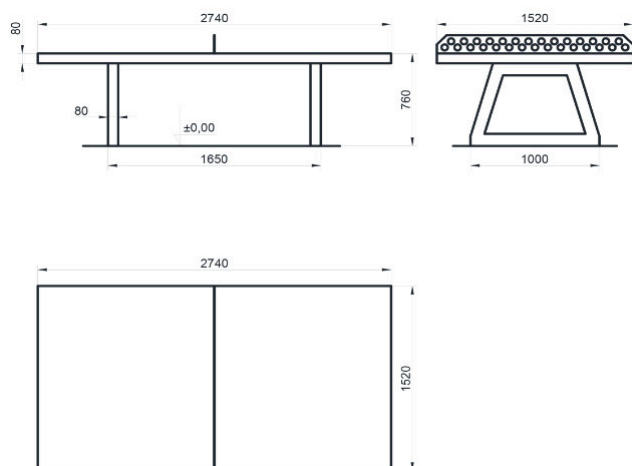

Wersja wkopana

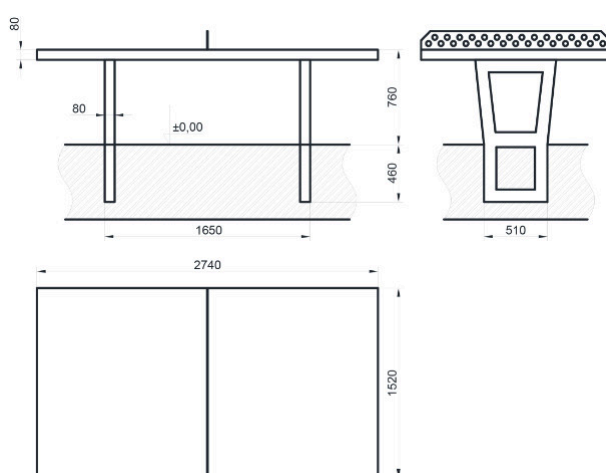


www.a2hm.pl/betonowy-stol-do-tenisa

STOŁY DO GIER



Betonowe piłkarzyki

Betonowy stół do gry w piłkarzyki przystosowany do użytkowania na wolnym powietrzu. Odporne na działanie czynników atmosferycznych materiały oraz powłoki wykończeniowe.

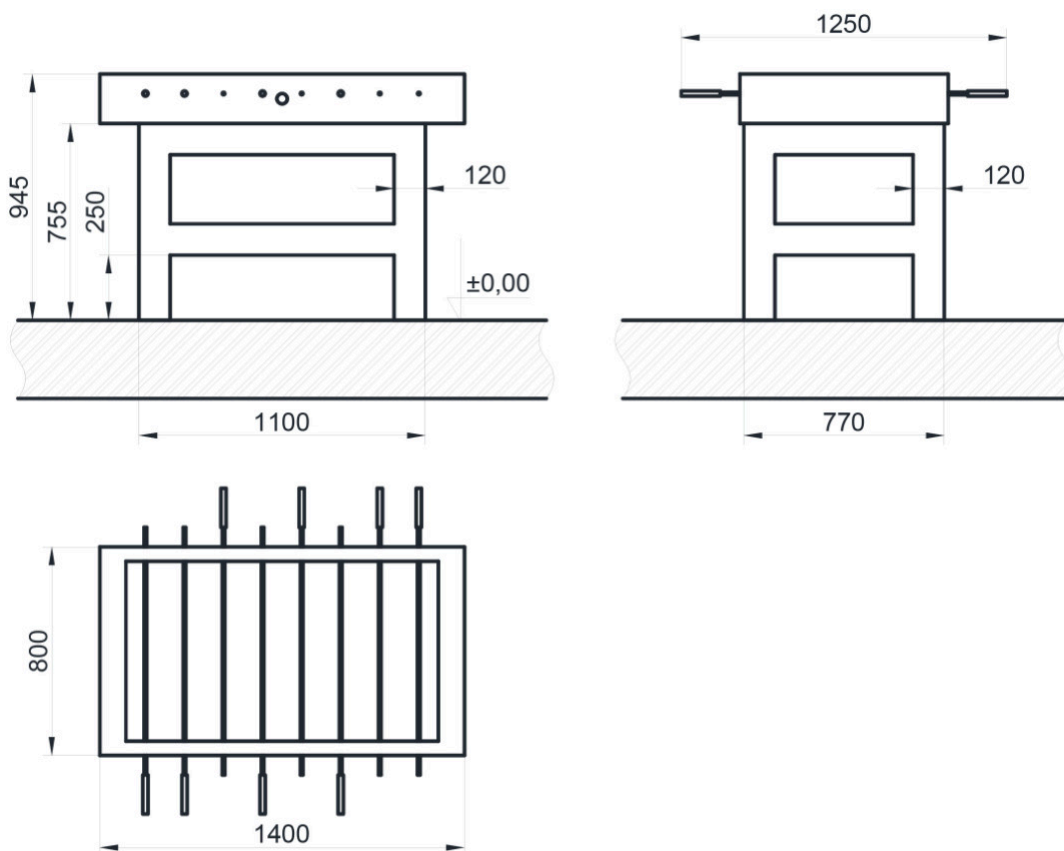

www.a2hm.pl/betonowe-pilkarzyki

STOJAKI NA ROWERY SZEREGOWE

Stojak rowerowy ECHO SAVE-3



Stojaki na rowery przeznaczone na ograniczoną powierzchnię parkingową.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana.

wysokość: 30-40 cm, głębokość: 43 cm, szerokość 1 stanowiska: 6,5 cm, szerokość całkowita: 78 cm, ilość stanowisk: 3, sposób parkowania: obustronny.

www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-ECHO-SAVE-3

Stojak rowerowy RAD-1



Stojak na rowery przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów, także tych wyposażonych w hamulce tarczowe.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana.

wysokość: 45 cm, głębokość: 53 cm, szerokość 1 stanowiska: 6,5 cm, szerokość całkowita: 27 cm, ilość stanowisk: 1, sposób parkowania: jednostronny.

www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-RAD-1

Stojak rowerowy CROSS-1



Stojak na rowery przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów, także tych wyposażonych w hamulce tarczowe.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana.

wysokość: 42 cm, głębokość: 54 cm, szerokość 1 stanowiska: 6,5 cm, szerokość całkowita: 27 cm, ilość stanowisk: 1, sposób parkowania: jednostronny.

www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-CROSS-1

Stojak rowerowy VIRO PION



Stojak rowerowy o masywnej konstrukcji z designerskim i nowoczesnym kształtem polecany do miejsc z ograniczoną powierzchnią do parkowania.


Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 55 cm, szerokość 1 stanowiska: 9 cm, szerokość całkowita: 53 cm, ilość stanowisk: od 2, sposób parkowania: obustronny.

www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-VIRO-PION

STOJAKI NA ROWERY SZEREGOWE

Stojak rowerowy VIRO-6 z nogami

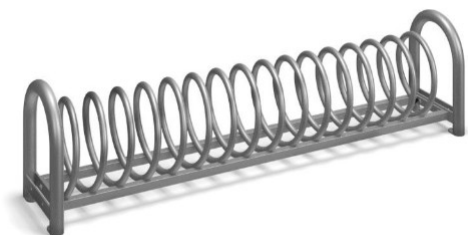

www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-VIRO-6

Stojak na rowery użyteczny przy ograniczeniach miejscowych, nieprzystosowany do rowerów z hamulcami tarczowymi.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana.

wysokość: 45 cm, głębokość: 33 cm, szerokość 1 stanowiska: 7,5-8 cm, szerokość całkowita: 160 cm ilość stanowisk: 6, sposób parkowania: obustronny.

Stojak rowerowy ECHO-3 PION



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-ECHO-3-PION

Stojak na rowery z solidnymi profilami utrzymującymi go w pionie zabezpieczającymi przed kradzieżą i wandalizmem.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 55 cm, głębokość: 31 cm, szerokość 1 stanowiska: 6,5 cm, szerokość całkowita: 114 cm, ilość stanowisk: 3, sposób parkowania: jednostronny.

STOJAKI NA ROWERY TYPU U OWALNE



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U-15

Stojak rowerowy U-15 owalny

Stojak na rowery o łagodnych, zaokrąglonych krawędziach, zabezpieczony antykorozyjną, ocynkowaną powłoką.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

rozmiary (szer x wys): 60x80 cm, przekrój rurki: 48,3 mm lub 60,3 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U-16

Stojak rowerowy U-16 owalny z poprzeczką

Stojak na rowery o łagodnych, zaokrąglonych krawędziach, ocynkowany, wyposażony w poprzeczkę ułatwiającą przypinanie rowerów.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

rozmiary (szer x wys): 60x80 cm, przekrój rurki: 48,3 mm lub 60,3 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U-skosny

Stojak rowerowy U skośny

Stojak na rowery z charakterystycznie wygiętą rurą po skosie, dającą pewne i bezpieczne oparcie dla rowerów.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 80 cm, szerokość: 80 cm, przekrój rurki: 48,3 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U-trapez

Stojak rowerowy U TRAPEZ

Stojak na rowery o łagodnych, zaokrąglonych krawędziach, zabezpieczony antykorozyjną, ocynkowaną powłoką.

Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 80 cm, szerokość: 85 cm, przekrój rurki: 48,3 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.

STOJAKI NA ROWERY TYPU U PROSTOKĄTNE



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U29

Stojak rowerowy U-29

Stojak na rowery uniwersalnego przeznaczenia, dostępny w wersji ocynkowanej, ocynkowanej i malowanej oraz nierdzewnej.

rozmiary (szer x wys): 60x80 cm, profil stojaka: 50x50x2 mm
ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-UG-2

Stojak rowerowy UG-2 z elementami gumowymi

Stojak na rowery o unikalnym designie, dodatkowo zaopatrzony w gumową osłonę z obu stron, dostępny w wersji ocynkowanej i malowanej oraz nierdzewnej.

wysokość: 80 cm, szerokość: 100 cm, profil 50x50x2 mm, guma szer. 30 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-UG-5

Stojak rowerowy UG-5 z elementami gumowymi

Stojak na rowery o unikalnym designie, dodatkowo zaopatrzony w gumową osłonę z obu stron, dostępny w wersji ocynkowanej i malowanej oraz nierdzewnej.

wysokość: 90 cm, szerokość: 100 cm, profil 50x50x2 mm, guma szer. 30 mm ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.



www.a2hm.pl/stojak-rowerowy-U-29


Stojak rowerowy U-29

Stojak na rowery uniwersalnego przeznaczenia, dostępny w wersji ocynkowanej, ocynkowanej i malowanej oraz nierdzewnej.

rozmiary (szer x wys): 60x80 cm, profil stojaka: 50x50x2 mm
ilość stanowisk: 2, sposób parkowania: obustronny.

STOJAKI NA HULAJNOGI

Stojak na hulajnogę FIOŁEK

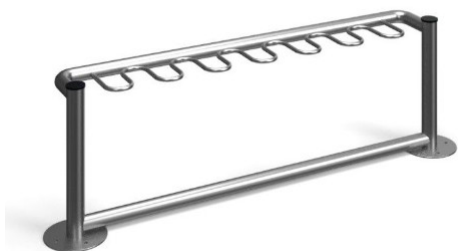

www.a2hm.pl/stojak-na-hulajnogi-fiolek

Stojak na hulajnogę wykonany ze stali, idealnie sprawdzi się w przestrzeni miejskiej.
Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 40 cm, szerokość: 120 cm, odległość między stanowiskami: 15 cm ilość stanowisk: 6, sposób parkowania: jednostronny.

Stojak na hulajnogę typu U-9



www.a2hm.pl/stojak-na-hulajnogi-U-9

Stojak na hulajnogę wielostanowiskowy z możliwością indywidualnych zamówień na dowolną ilość stanowisk.
Wersje: stal ocynkowana, stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość: 80 cm, szerokość: 170 cm, odległość między stanowiskami: 19 cm ilość stanowisk: 9, sposób parkowania: jednostronny.

Stojak na hulajnogę elektryczną jednostronny




www.a2hm.pl/stojak-na-hulajnogi-elektryczne-jednostronny

Stojak na hulajnogę z 5 gniazdami do ładowania, umożliwiającymi zapięcie hulajnóg i zabezpieczenie ich przed kradzieżą.
Wersje: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość stojaka: 60 cm, szerokość: 165 cm, szerokość 1 stanowiska: 10 cm ilość stanowisk: 5, sposób parkowania: jednostronny.

Stojak na hulajnogę elektryczną obustronny

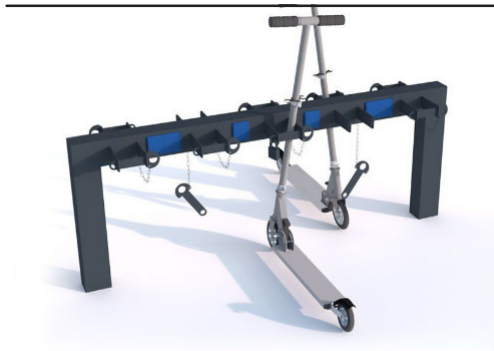

www.a2hm.pl/stojak-na-hulajnogi-elektryczne-dwustronny

Stojak na hulajnogę z 10 gniazdami do ładowania, umożliwiającymi zapięcie hulajnóg i zabezpieczenie ich przed kradzieżą.
Wersje: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana. Mocowanie: do przykręcenia lub do zabetonowania.

wysokość stojaka: 60 cm, szerokość: 155 cm, szerokość 1 stanowiska: 10 cm ilość stanowisk: 10, sposób parkowania: obustronny.

STACJE ROWEROWE

Przód



Tył



Wymiary



Stacja napraw rowerów PRS-sV1

Podstawowe wyposażenie:

- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- klucz nastawny 0-32 mm,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- łyżki do opon (2 sztuki),
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa) 4 x 10,5 x 50cm

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 3 x krętlik do wkrętaków i imbusów,
- mobilna podstawa (ocynkowana ogniowo),
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PRS-sV1

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE


Przód



Tył



Wymiary

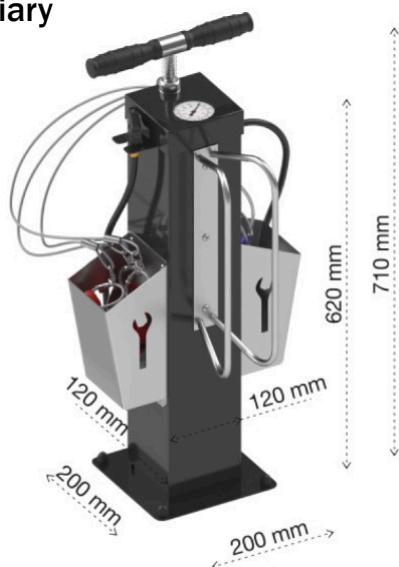

Stacja napraw rowerów PRS-sV20

Podstawowe wyposażenie:

- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- klucz nastawny 0-32 mm,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- łyżki do opon (2 sztuki),
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- koszyk na narzędzia x 2,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa) 4 x 10,5 x 50 cm.

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - szlifowana.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 3 x krętlik do wkrętaków i imbusów,
- mobilna podstawa (ocynkowana ogniowo).

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PRS-sV20

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE


Przód



Tył



Wymiary

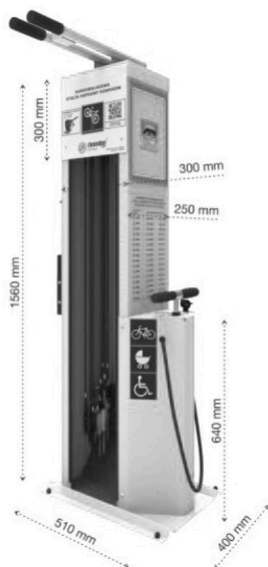

Stacja napraw rowerów PRS-LV2

Podstawowe wyposażenie:

- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8×10 mm,
- klucz płaski 13×15 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa) 1 x 29x29 cm 1 x 85x24 cm 1 x 145x24 cm.

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- branding tylnej ściany stacji,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętaków i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- pneumatyczny uchwyt do deskorolki,
- ramki aluminiowe A4 do wymiennej treści reklamowej,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PRS-LV2

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE


Przód



Tył



Wymiary

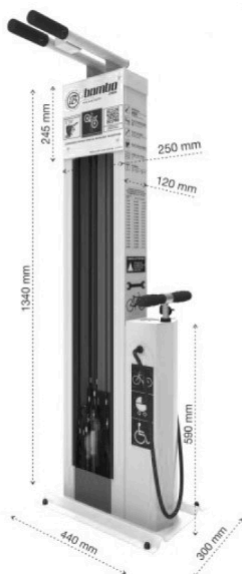

Stacja napraw rowerów PRS-SCANDIC

Podstawowe wyposażenie:

- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8×10 mm,
- klucz płaski 13×15 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa) 1 x 25x24,5 cm 1 x 12x124 cm 1 x 12x65 cm.

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- branding tylnej ściany stacji,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętaków i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- pneumatyczny uchwyt do deskorolki,
- ramki aluminiowe A4 do wymiennej treści reklamowej,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PRS-SCANDIC

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE

Przód



Tył



Wymiary



Stacja napraw rowerów PRS-SCANDIC z drzwiami

Podstawowe wyposażenie:

- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8×10 mm,
- klucz płaski 13×15 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa)
1 x 25x24,5 cm 1 x 12x124 cm 1 x 12x65 cm.

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- branding drzwi stacji,
- branding tylnej ściany stacji,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętek i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- pneumatyczny uchwyt do deskorolki,
- ramki aluminiowe A4 do wymiennej treści reklamowej,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/PRS-SCANDIC-z-drzwiami

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE

Przód



Tył



Wymiary



Ładowarka E-HUB

Podstawowe wyposażenie:

- moduł 4 x 250V (z zabezpieczeniami) do ładowania rowerów E-BIKE,
- 4 x uchwyty do ładowarek E-BIKE,
- branding 3 ścian (folia monomerowa) 2 x 12 x 124 cm 1 x 25 x 124 cm.

Wersja:

stal ocynkowana - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- uchwyt z tabliczką informacyjną (2 x 300 x 250 mm),
- dodatkowy uchwyt do ładowarki (stal nierdzewna AISI 304),
- dodatkowy moduł 4 x 250V do ładowania rowerów E-BIKE,
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania,
- stojak na rower IB 01.05 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 01.05 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/E-HUB

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE

Przód



Tył



Wymiary



Stacja napraw i ładowania rowerów E-PRS-SCANDIC

Podstawowe wyposażenie:

- moduł 4 x 250V (z zabezpieczeniami) do ładowania rowerów E-BIKE,
- 2 x uchwyty do ładowarek E-BIKE,
- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8x10 mm,
- klucz płaski 13x15 mm,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa).

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- uchwyt z tabliczką informacyjną (2 x 300 x 250 mm),
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętań i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/E-PRS-SCANDIC

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE


Przód



Tył



Wymiary

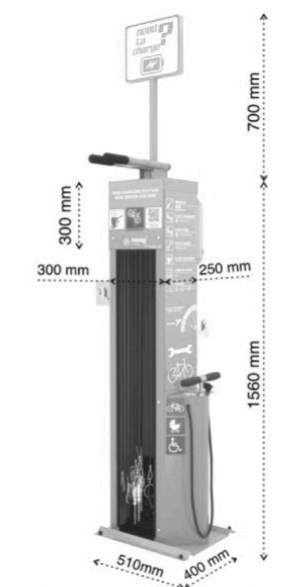

Stacja napraw i ładowania rowerów E-PRS-LV2

Podstawowe wyposażenie:

- moduł 4 x 250V (z zabezpieczeniami) do ładowania rowerów E-BIKE,
- 2 x uchwyty do ładowarek E-BIKE,
- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8x10 mm,
- klucz płaski 13x15 mm,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa).

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- uchwyt z tabliczką informacyjną (2 x 300 x 250 mm),
- dodatkowy uchwyt do ładowarki (stal nierdzewna AISI 304),
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętaków i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- ramki aluminiowe A4 do wymiennej treści reklamowej,
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 01.01 (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/E-PRS-LV2

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE


Przód



Tył



Wymiary

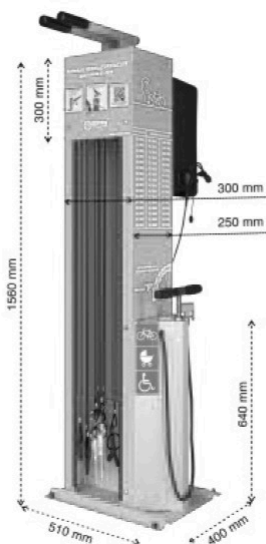

Stacja napraw i ładowania rowerów E-PRS-LV2-LiON

Podstawowe wyposażenie:

- moduł LiON 2 x 36V (4A) + 1 x gniazdo Schuko 230V (z zabezpieczeniami) do ładowania rowerów E-BIKE,
- pojemnik ze stali nierdzewnej (AISI 304) do podłączenia zewnętrznej ładowarki do gniazda 230V,
- wkrętak krzyżowy PH2,
- wkrętak płaski 5,5 mm,
- łyżki do opon (3 sztuki),
- klucz nastawny 0-32 mm,
- klucz płaski 8x10 mm,
- klucz płaski 13x15 mm,
- zestaw kluczy imbusowych w rękojeści 2-8 mm,
- zestaw kluczy TORX w rękojeści T9-T40,
- pompka (max 10 BAR) z adapterem (DV/AV/SV),
- zestaw montażowy (4 x kotwy M10),
- śruby zabezpieczające z grotami,
- branding frontu i 2 ścian bocznych (folia monomerowa).

Wersje:

stal ocynkowana - malowana proszkowo,
stal nierdzewna AISI304 - malowana proszkowo.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- uchwyt z tabliczką informacyjną (2 x 300 x 250 mm),
- 4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- metalowy adapter AISIPRO HEAD™ + wąż zbrojony,
- tłok do pompki ze stali nierdzewnej (AISI 304),
- wąż zbrojony (do pompki),
- 4 x krętlik do wkrętań i imbusów,
- szczypce płaskie (kombinerki),
- ramki aluminiowe A4 do wymiennej treści reklamowej,
- stojak na rower IB 01.06 MINI (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 01.06 MINI (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania,
- mały pomocniczy stojak na rower (stal nierdzewna AISI 304),
- duży pomocniczy stojak na rower.

Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/E-PRS-LV2-LiON

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



STACJE ROWEROWE

Stacja napraw i ładowania rowerów Stacja-LiON

Podstawowe wyposażenie:

- moduł LiON 2 x 36V (4A) + 1 x gniazdo Schuko 230V (z zabezpieczeniami) do ładowania rowerów E-BIKE,
- różne zestawy wtyczek do wyboru (BOSCH / Rosenberger [BMZ, Brose, Specialized] / Shimano / Yamaha),
- obudowa odporna na warunki atmosferyczne,
- przystosowana do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- zestaw montażowy.

Wyposażenie dodatkowe:

- branding na folii polimerowej + laminat polimerowy,
- pojemnik ze stali nierdzewnej (AISI 304) do podłączenia zewnętrznej ładowarki do gniazda 230V,
- 6 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie podstawy),
- stojak na rower IB 01.09 LiON & CyklON (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania ,
- stojak na rower IB 01.09 LiON & CyklON (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia,
- stojak na rower IB 02.10 LiON & CyklON (stal nierdzewna AISI 304) wersja do zabetonowania Silicon Protect,
- stojak na rower IB 02.10 LiON & CyklON (stal nierdzewna AISI 304) wersja do przykręcenia Silicon Protect.

Wymiary



Do pobrania ze strony internetowej:

- szczegółowy opis techniczny,
- rysunki z wymiarami,
- zdjęcia z realizacji.

www.a2hm.pl/Stacja-LiON

Dostępne kolory - pełna paleta RAL



POJEMNIKI NA SÓL I PIASEK

Dostępne pojemności:




Pojemnik na sól i piasek 100L

Wytrzymały wykonany z wysokiej jakości tworzywa pojemnik na materiały sypkie. Płaszcz zbiornika z 5 letnią gwarancją. Trwały i elastyczny, odporny na działanie promieni UV, posiada nierdzewne zawiasy, płaskie dno ułatwia wybieranie. Możliwość wykonania otworu do montażu kłódki.



www.a2hm.pl/maps100

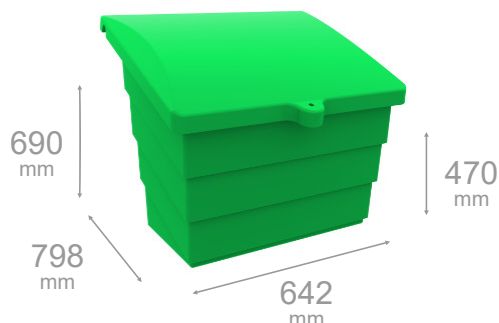

Pojemnik na sól i piasek 150L

Wytrzymały wykonany z wysokiej jakości tworzywa pojemnik na materiały sypkie. Płaszcz zbiornika z 5 letnią gwarancją. Trwały i elastyczny, odporny na działanie promieni UV, posiada nierdzewne zawiasy, płaskie dno ułatwia wybieranie. Możliwość wykonania otworu do montażu kłódki.



www.a2hm.pl/maps150




Pojemnik na sól i piasek 175L

Wytrzymały wykonany z wysokiej jakości tworzywa pojemnik na materiały sypkie. Płaszcz zbiornika z 5 letnią gwarancją. Trwały i elastyczny, odporny na działanie promieni UV, posiada nierdzewne zawiasy, płaskie dno ułatwia wybieranie. Możliwość wykonania otworu do montażu kłódki.



www.a2hm.pl/maps175

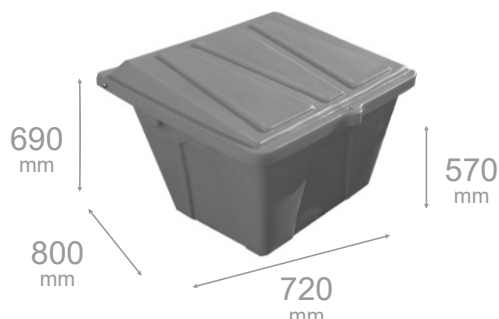

Pojemnik na sól i piasek 200L

Wytrzymały wykonany z wysokiej jakości tworzywa pojemnik na materiały sypkie. Płaszcz zbiornika z 5 letnią gwarancją. Trwały i elastyczny, odporny na działanie promieni UV, posiada nierdzewne zawiasy, płaskie dno ułatwia wybieranie. Możliwość wykonania otworu do montażu kłódki.



www.a2hm.pl/maps200

POJEMNIKI NA SÓL I PIASEK

Dostępne pojemności:

Pojemnik na sól i piasek 350L



Wytrzymały wykonany z wysokiej jakości tworzywa pojemnik na materiał sypkie. Płaszcz zbiornika z 5 letnią gwarancją. Trwały i elastyczny, odporny na działanie promieni UV, posiada nierdzewne zawiasy, płaskie dno ułatwia wybieranie. Możliwość wykonania otworu do montażu kłódki.



www.a2hm.pl/maps350



POJEMNOŚĆ L	100	150	175	200	350
GŁĘBOKOŚĆ mm	660	798	860	800	1050
SZEROKOŚĆ mm	600	642	860	720	975
WYSOKOŚĆ PRZÓD mm	440	470	420	570	550
WYSOKOŚĆ TYŁ mm	600	690	645	690	765

RAL 1xxx

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037

RAL 2xxx

RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 2017						

RAL 3xxx

RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026
RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033					

RAL 4xxx

RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010
RAL 4011	RAL 4012								

RAL 5xxx

RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026					

Pamiętaj, iż widoczny tu wzornik kolorów jest poglądowy. Przedstawione tu kolory i ich odcienie mogą różnić się od ostatecznego koloru RAL na produkcie z powodu ograniczeń technologicznych druku katalogu a także różnic w wyświetlaniu kolorów na ekranach.

RAL 6xxx

RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6009
RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019
RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032
RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6036	RAL 6037	RAL 6038	RAL 6039			

RAL 7xxx

RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011
RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030
RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048			

RAL 8xxx






RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014
RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 8029

RAL 9xxx

RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9012
RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023					

Pamiętaj, iż widoczny tu wzornik kolorów jest pogładowy. Przedstawione tu kolory i ich odcienie mogą różnić się od ostatecznego koloru RAL na produkcie z powodu ograniczeń technologicznych druku katalogu a także różnic w wyświetlaniu kolorów na ekranach.

Źródło numerów i nazw kolorów RAL: <https://www.ral-farben.de/alle-ral-farben>



Ul.Przemysłowa 1A

63-720 Koźmin Wielkopolski

tel./fax: +48 62 722 05 92

Email: biuro@a2hm.pl



www.a2hm.pl

A2HM
WIATY PRZYSTANKOWE • MAŁA ARCHITEKTURA