



WIATY

przystankowe




ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski
tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

Wiat przystankowa typu W:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 5 lub 8 mm z możliwością zastąpienia szyb blachą trapezową w dolnej części (możliwość wypełnienia ścian poliwęglanem litym gr. 3 mm),
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.



Wysokość wiat typ W: 2,36 m.

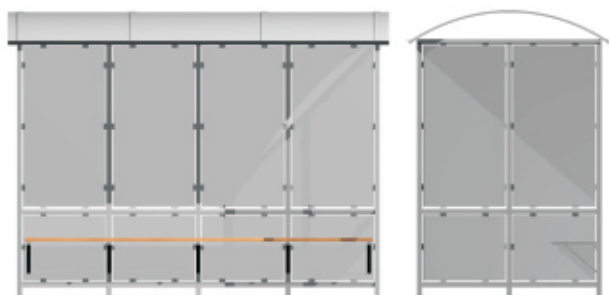

Szerokość i głębokość modeli:

- W-7 - 2,26 m × 0,78 m,
- W-7 - 2,26 m × 1,52 m,
- W-8 - 3,00 m × 0,78 m,
- W-8 - 3,00 m × 1,52 m,
- W-9 - 3,74 m × 0,78 m,
- W-9 - 3,74 m × 1,52 m,
- W-10 - 4,48 m × 0,78 m,
- W-10 - 4,48 m × 1,52 m.

Warianty wypełnienia ścian:

- całość szkło 5 mm,
- całość szkło 8 mm,
- szkło 5 mm / blacha,
- szkło 8 mm / blacha.

Wiat przystankowa typu Ceres, Ceres PREMIUM:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
 - dach w kształcie płaskiego łuku, wystający poza konstrukcję dolną wiaty, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
 - ściany wypełnione dużymi szybami hartowanym grubości 6 lub 8 mm,
 - na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka,
 - model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
 - w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane,
- w wersji premium:*
- dodatkowe elementy ozdobne dachu, podpory oraz oparcie ławki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej,
 - dodatkowe elementy ozdobne dachu, podpory oraz podparcie ławki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej,
 - dach wykonany z poliwęglanu litego.



Wysokość wiat typ CERES: 2,56 m.

Szerokość i głębokość modeli:

- CERES-2 - 2,64 m × 1,34 m,
- CERES-3 - 3,94 m × 1,34 m,
- CERES-4 - 5,24 m × 1,34 m,

wersja PREMIUM

- CERES-2 - 2,70 m × 1,34 m,
- CERES-3 - 4,02 m × 1,34 m,
- CERES-4 - 5,34 m × 1,34 m.

Warianty wypełnienia ścian wiaty:

- SLIM szkło 6 mm,
- szkło 8 mm.

Wiat przystankowa typu PN:


- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku z dodatkową attyką umożliwiającą ekspozycję nazwy przystanku oraz numerów linii, wystający poza konstrukcję dolną wiaty, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
- ściany w 2/3 wypełnione szybami hartowanymi grubości 8 mm w 1/3 blachą ocynkowaną,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka,
- model dostępny w trzech szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.



Wysokość wiat typ PN: 2,42 m.

Szerokość i głębokość modeli:

- PN wąska - 3,95 m × 0,27 m,
- PN średnia - 3,95 m × 0,72 m,
- PN szeroka - 3,95 m × 1,35 m.

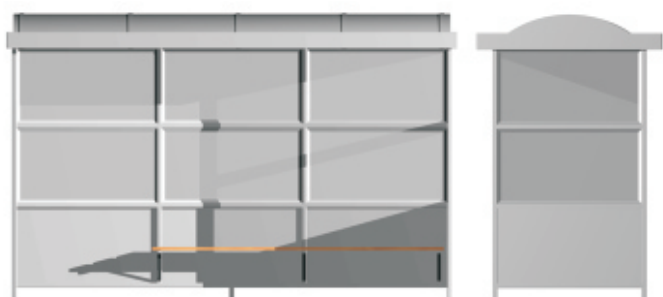

Wiat przystankowa typu BK - zadaszanie:


- konstrukcja wykonana z rur stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku wykonany z kształtowników aluminiowych, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
- na środku zamontowana drewniana ławka,
- wiata wykonywana jest również w wersji jednostronnej z dodatkowym przeszkleniem ściany tylnej.



Wysokość wiat typ BK - zadaszanie: 2,53 m.


Szerokość i głębokość modeli:

- BK - 2,20 m × 1,80 m,
- BK - 3,20 m × 1,80 m,
- BK - 4,30 m × 1,80 m.

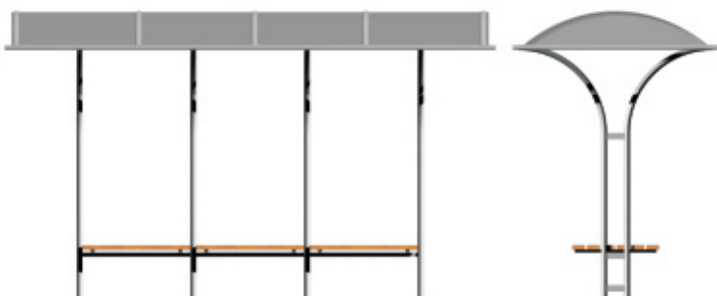

Wiat przystankowa typu TG:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie łuku wykonany z kształowników aluminiowych, pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
- ściany wypełnione bezbarwnym poliwęglanem komorowym gr. 8 mm z możliwością montażu w dolnej części blachy trapezowej,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

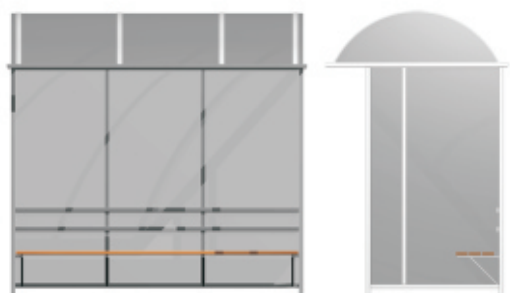

Wysokość wiat typ TG: 2,70 m.

Szerokość i głębokość modeli:

- TG-3 - 2,80 m × 1,30 m,
- TG-4 - 3,72 m × 1,30 m,
- TG-6 - 5,56 m × 1,30 m.

Warianty wypełnienia ścian:

- całość poliwęglan komorowy,
- dół blacha, góra poliwęglan komorowy.

Wiat przystankowa typu G:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 6 mm,
- ściany wypełnione dużymi szybami hartowanym grubości 6 lub 8 mm,
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.



Wysokość wiat typ G: 2,30 m.

Szerokość i głębokość modeli:


- G-2 - 2,64 m × 1,34 m,
- G-3 - 3,94 m × 1,34 m,
- G-4 - 5,24 m × 1,34 m.

Warianty wypełnienia ścian:

- SLIM szkło 6 mm,
- szkło 8.

Wiat przystankowa typu ARC:

- konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego),
- dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. 4 mm,
- ściany wypełnione szkłem hartowanym 6 lub 8 mm z możliwością zastąpienia szyb blachą trapezową w dolnej części (możliwość wypełnienia ścian poliwęglanem litym gr. 3 mm),
- na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych,
- model dostępny w dwóch szerokościach ściany bocznej,
- w zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.

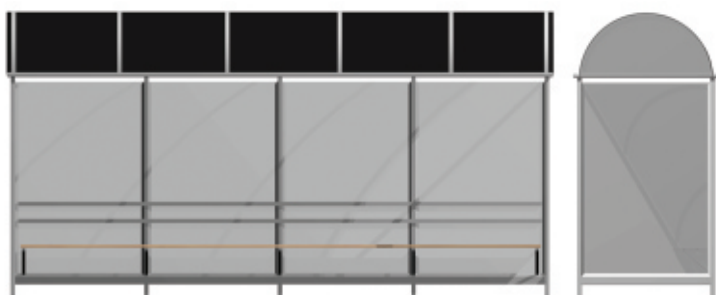

Wysokość wiat typ ARC: 2,81 m.

Szerokość i głębokość modeli:

- ARC-2 - 2,64 m × 1,34 m,
- ARC-3 - 3,94 m × 1,34 m,
- ARC-4 - 5,24 m × 1,34 m.

Warianty wypełnienia ścian:

- SLIM szkło 6 mm,
- szkło 8 mm.

Gablota reklamowa CLP:

- konstrukcja gabloty aluminiowa lub stalowa,
- lakierowanie proszkowe według określonego koloru RAL,
- jednostronna lub dwustronna, dla plakatów o formacie 1200 x 1800 mm,
- łatwy system montażu plakatów,
- drzwi gabloty przeszklone szkłem hartowanym,
- oświetlenie diodowe LED,
- możliwość montażu na konstrukcji samodzielnej lub w wybranych wiatkach.



* możliwość montażu w gablocie ekranów elektronicznych i dotykowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym treścią.

Wyposażenie dodatkowe:

- siedziska z tworzywa sztucznego,
- ławka z laminatu poliestrowo szklanego,
- znak przystanku,
- kosz na śmieci,
- tablica z nazwą przystanku,
- ramka na rozkład jazdy formatu A4, A3 A2
- gablota reklamowa,

Inne:

Wykonujemy również inne modele wiat, w tym indywidualne na życzenie Klienta.

W naszej ofercie znajdują się również:

- siłownie zewnętrzne,
- stojaki rowerowe,
- inne: w tym elementy i meble z zakresu zabudowy miejskiej.

szczegóły: **+48 62 722 05 92**